

ネットワーク監視カメラシステム

世界中で導入されている
最先進のネットワークカメラシステム

安全を見守る

プロフェッショナルシステム



全てのカメラに共通する機能

3年保証

3年保証
全ての UNV 製品に 3 年間の品質保証をいたします。

Long Range PoE

ロングレンジ PoE
Cat.5e の LAN ケーブルを利用して最大 200m まで PoE 接続が可能です。
※ UNV PoE付きNVRまたはPoEHUB使用時

電圧 ±25%

ワイドボルテージレンジ
ほぼ全てのカメラで定格電圧 ± 25% の範囲で動作します。(DC12V 機種の場合 DC9~16V まで対応。)

3 Stream

3 ストリーム
全てのカメラで「メイン」「サブ」「サード」の 3 つのストリームを選択可能です。
※EASYシリーズは2ストリーム

Ultra 265

Ultra265
UniView 独自の圧縮技術で H.264 と比較し最大 75% データ量を削減できます。

U code

U-code
H.264/H.265 をベースに強化されたエンコード技術です。最大で 80~90% のデータ量を削減できます。

Smart

Smart
侵入検知・ラインクロス検知・人数計算等のスマート機能を搭載しています。

Onvif

Onvif 準拠
Onvif 規格に準拠しているため他社製品との互換にも優れています。

全ての NVR に共通する機能

3年保証

3年保証
全ての UNV 製品に 3 年間の品質保証をいたします。

Long Range PoE

ロングレンジ PoE
Cat.5e の LAN ケーブルを利用して最大 200m まで PoE 接続が可能です。
※ UNV NVR PoE ポート接続時

ANR

ANR
カメラと接続が切れた際に、カメラ内のローカルストレージに映像記録を行い通信復旧後に NVR ヘデータ移動ができます。

EZ Cloud

EZCloud
カメラを管理し遠隔から映像を閲覧。快適なモバイルソリューションを提供します。

Plug & Play

プラグ & プレイ
カメラを接続すれば難しい設定を必要とせず簡単に映像を映し出すことができます。
※ PoE機能付きに限る

Smart Search

スマートサーチ
スマートサーチ機能を使えば、エリアを指定し検索を行うだけで異常のあった時間だけを検出することができます。

VCA

VCA
インテリジェント映像分析機能 (VCA) により、カメラに搭載されたSmart機能を検索することができます

Onvif

Onvif 準拠
Onvif 規格に準拠しているため他社製品との互換にも優れています。


8M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ドーム型)
IPC3238SB-ADZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 8.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	29.2~107.4°/16.3~54.2°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー: 0.0025Lux(F1.6 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265H、264、MJPEG
メインストリーム	8MP: 最大20fps、5MP: 最大30fps、4MP: 最大30fps、1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ148.0×111.4mm
重さ	0.97kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

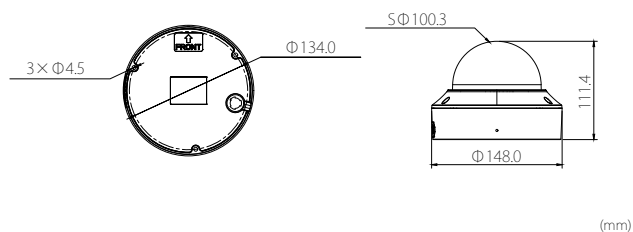

アクセサリ


配線ボックス
TR-JB04-C-IN壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-INポール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス天井埋込み金具
TR-FM152-A-IN天井吊り下げアダプター金具
TR-SM04-IN天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN8M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ハウジング型)
IPC2328SB-DZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 8.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	29.2~107.4°/16.3~54.2°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー: 0.0025Lux(F1.6 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
メインストリーム	8MP: 最大20fps、5MP: 最大30fps、4MP: 最大30fps、1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	245.4×86.4×85.4mm
重さ	0.92kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

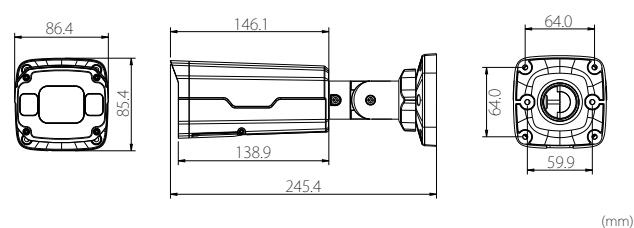

アクセサリ

配線ボックス
TR-JB06-A-INポール取付金具
TR-UP06-B-INポール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要配線ボックス


4M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ドーム型) IPC3234SB-ADZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/3" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.7~13.5mmオートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	31.35~98.26°/18.55~54.76°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux(F1.2 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP: 最大30fps、3MP: 最大30fps、1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ148.0×111.4mm
重さ	0.97kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

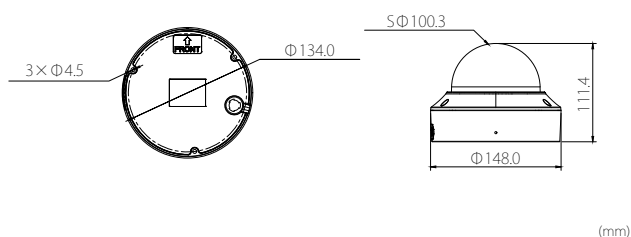

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB04-C-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス



天井埋込み金具
TR-FM152-A-IN

天井吊り下げアダプター金具
TR-SM04-IN

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN

天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


2M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ドーム型) IPC3232SB-ADZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.7~13.5mmオートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	29.2~107.4°/16.3~54.2°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー: 0.001Lux(F1.2 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ148.0×111.4mm
重さ	0.97kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

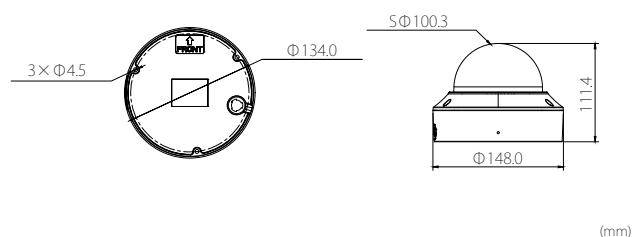

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB04-C-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス



天井埋込み金具
TR-FM152-A-IN

天井吊り下げアダプター金具
TR-SM04-IN

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN

天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


4M ケーブルフリーネットワークカメラ(ミニドーム型) 屋内用 IPC354SB-ADNF28K-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F1.6 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	101.1°/55.3°
照明/照射距離	赤外線/30m
最低被写体照度	カラー：0.002Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP：最大30fps、3MP：最大30fps、1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	入力×1：インピーダンス35kΩ / 出力×1：インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ109×62mm
重さ	0.22kg
保護等級/耐衝撃	非対応

外形図

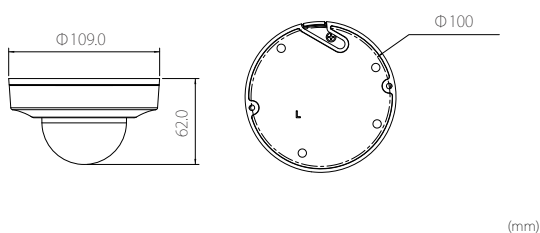

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-G-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス


2M インテリジェンスLightHunterネットワークカメラ(ミニドーム型) IPC312SB-ADF28K-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F1.6 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	106.7°/57.1°
照明/照射距離	赤外線/30m
最低被写体照度	カラー：0.001Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	入力×1：インピーダンス35kΩ / 出力×1：インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ110×61mm
重さ	0.37kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

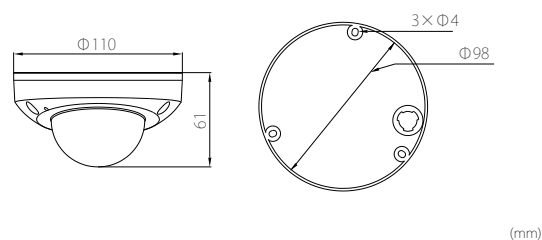

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-G-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ボール
TR-SE24-A-IN

天井吊り下げ200mm延長ボール
TR-SE24-IN


4M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ハウジング一体型)
IPC2324SB-DZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/3" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.7~13.5mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	31.35~98.26°/18.55~54.76°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー: 0.002Lux(F1.2 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265H、264、MJPEG
メインストリーム	4MP: 最大30fps、3MP: 最大30fps、1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	245.4×85.4×86.4mm
重さ	0.92kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

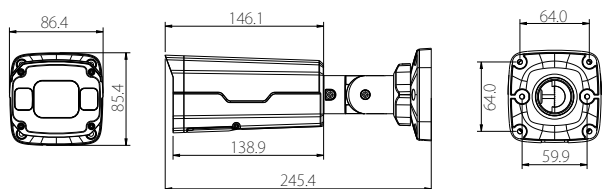

(mm)

アクセサリ


配線ボックス
TR-JB06-A-INボール取付金具
TR-UP06-B-INボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要配線ボックス2M インテリジェントLightHunterネットワークカメラ(ハウジング一体型)
IPC2322SB-DZK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.7~13.5mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	29.2~107.4°/16.3~54.2°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー: 0.001Lux(F1.2 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.265、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps
サブストリーム	720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35kΩ / 出力×1: インピーダンス600Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	245.4×85.4×86.4mm
重さ	0.92kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

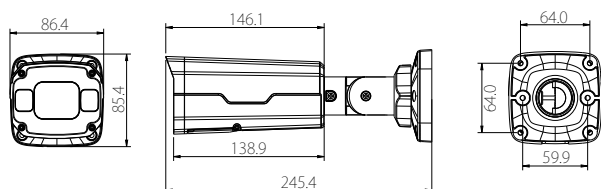

(mm)

アクセサリ

配線ボックス
TR-JB06-A-INボール取付金具
TR-UP06-B-INボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要配線ボックス

2M LightHunterネットワークカメラ(ハウジング型)


IPC2122SB-ADF28KM-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F1.6 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	106.7°/57.1°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー：0.001Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、 2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	155.9×63.1×62.7mm
重さ	0.42kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

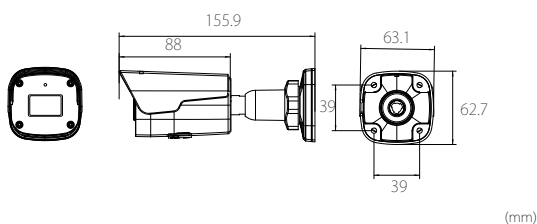

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB05-A-IN



ボール取付金具
TR-UP06-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

2M ネットワークカメラ(BOX型) 屋内用


IPC542SE-DK-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	—
水平/垂直画角	—
照明/照射距離	非搭載
最低被写体照度	カラー：0.0005Lux 白黒：0.0001Lux(共にF1.2 AGC ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、D1：最大30fps、 640×360：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、 2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	入力×1：インピーダンス35kΩ / 出力×1：インピーダンス600Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、持ち去り・置き去り検知
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×2 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	AC24V±25%、DC12V±25%、PoE (IEEE802.3af)
寸法	152×71×65mm
重さ	0.38kg
保護等級/耐衝撃	非対応

外形図

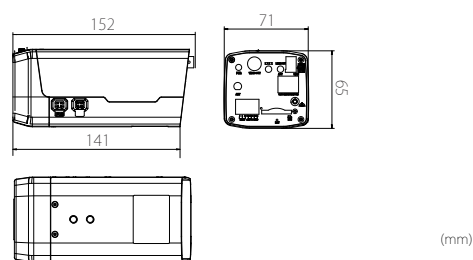

アクセサリ



マウントレンズ
LENS-YM0312D-3M


5M ネットワークカメラ(360度型) IPC815SB-ADF14K-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8" 5.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	1.4mm F2.0 固定焦点レンズ
水平画角	360°
照明/照射距離	赤外線/10m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	5MP：最大30fps、2560×1440：最大30fps、1080P：最大30fps
サブストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	入力×1：インピーダンス35kΩ / 出力×1：インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×1 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ125×43.7mm
重さ	0.36kg
保護等級/耐衝撃	IP66/IK10

外形図

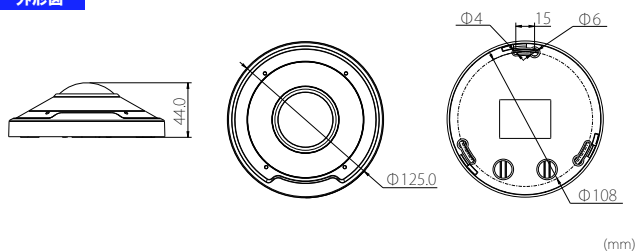

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-H-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-F-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN

天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


12M ネットワークカメラ(360度型) IPC86CEB-AF18KC-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/1.7" 12.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	1.8mm F2.0 固定焦点レンズ
水平画角	360°
照明/照射距離	赤外線/15m
最低被写体照度	カラー：0.03Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	DWDR
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	360°： 4000×3000：最大20fps、3000×3000：最大20fps、 2560×2560：最大25fps パノラマ： 4000×3000：最大20fps、3000×2000：最大20/25fps、 3000×1500：最大20/25fps
サブストリーム	360°：2000×2000：最大25fps、2000×1500：最大20fps
サードストリーム	720×576：最大20/25fps、352×288：最大20/25fps、
音声入力/出力	入力×1：インピーダンス35kΩ / 出力×1：インピーダンス600Ω
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×2 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ149×55mm
重さ	0.5kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

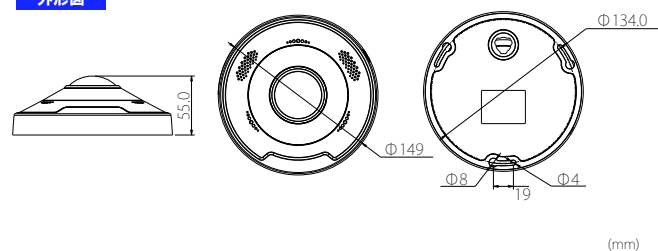

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB04-D-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN

天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


2M LightHunterネットワークカメラ(PTZ型)
IPC6612SR-X25-VG

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	5~125° オートフォーカス電動ズームレンズ(光学25倍)
水平/垂直画角	2.68~54.37°/1.51~32.23°
照明/照射距離	赤外線/150m
最低被写体照度	カラー: 0.001Lux(F1.5 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.264、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サブストリーム	720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps、2CIF: 最大30fps、CIF: 最大30fps
動作速度	2~75°/s(パンチルト)
動作種類	プリセット1024か所、パトロール、ルート
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35k Ω / 出力×1: インピーダンス600 Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント等
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×2 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V $\pm$ 10%、PoE+ (IEEE 802.3at)
寸法	ϕ 220×370mm
重さ	3.3kg
保護等級/耐衝撃	IP66/非対応

外形図

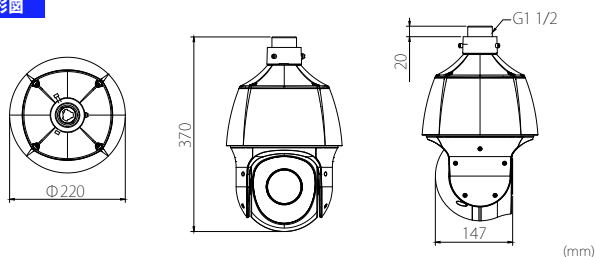

アクセサリ


壁面取付金具
TR-WE45-A-IN配線ボックス
TR-JB12-INボール取付金具
TR-UP08-B-IN
※要壁面取付金具
または配線ボックスコーナー取付金具
TR-UC08-B-IN
※要壁面取付金具
または配線ボックス4M LightHunterネットワークカメラ(PTZ型)
IPC6424SR-X25-VF

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.8インチ 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	4.8~120° オートフォーカス電動ズームレンズ(光学25倍)
水平/垂直画角	2.74~52.2°/1.54~30.81°
照明/照射距離	赤外線/100m
最低被写体照度	カラー: 0.003Lux(F1.5 AGC ON) 白黒: 0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.264、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP:最大30fps、1080P: 最大30fps、720P: 最大30fps、D1: 最大30fps、640×360: 最大30fps
サブストリーム	1080P: 最大30fps、720P:最大30fps、D1:最大30fps、640×360:最大30fps
サードストリーム	D1: 最大30fps
動作速度	0.1~200°/s(パン)、0.1~120°/s(チルト)
動作種類	プリセット1024か所、パトロール、ルート
音声入力/出力	入力×1: インピーダンス35k Ω / 出力×1: インピーダンス600 Ω
集音マイク	非搭載
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント等
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	入力×2 / 出力×1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V $\pm$ 25%、PoE+ (IEEE 802.3at)
寸法	ϕ 166×295mm
重さ	3.05kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

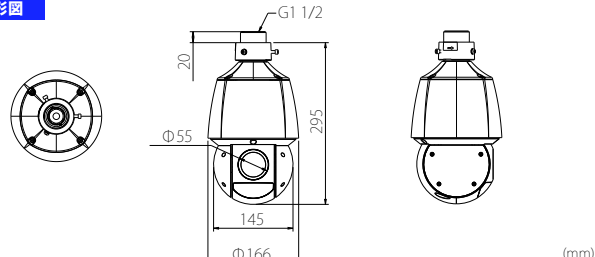

アクセサリ

壁面取付金具
TR-WE45-A-IN配線ボックス
TR-JB12-INボール取付金具
TR-UP08-B-IN
※要壁面取付金具
または配線ボックスコーナー取付金具
TR-UC08-B-IN
※要壁面取付金具
または配線ボックス


2M ネットワークカメラ(MiniPTZ型) 屋内用 IPC6412LR-X5UPW-VG

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.7~13.5° オートフォーカス電動ズームレンズ(光学5倍)
水平/垂直画角	30.6~106.9°/17.7~56°
照明/照射距離	赤外線/30m
最低被写体照度	カラー：0.003Lux(F1.2 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
動作速度	0.1~60°/s(パン)、0.1~50°/s(チルト)
動作種類	プリセット1024か所、パトロール、ルート
音声入力/出力	非搭載
集音マイク/スピーカー	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD等
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	1/1
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±10%、PoE (IEEE 802.3at)
寸法	Φ129×143.6mm
重さ	0.76kg
保護等級/耐衝撃	非対応

外形図

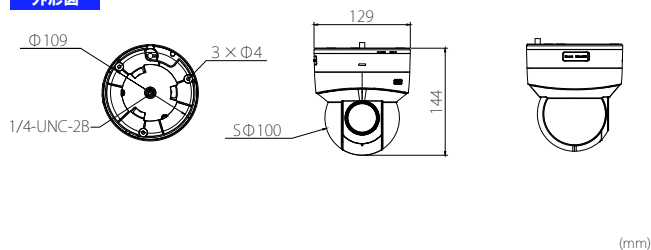

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-H-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-F-IN



ポール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN
天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


2M ネットワークカメラ(MiniPTZ型) IPC6312LR-AX4-VG

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7インチ 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12° オートフォーカス電動ズームレンズ(光学4.2倍)
水平/垂直画角	29.32~105.2°/16.38~52.6°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー：0.002Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
動作速度	0.1~50°/s(パン)、0.1~40°/s(チルト)
動作種類	プリセット256か所、パトロール、ルート
音声入力/出力	非搭載
集音マイク/スピーカー	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD等
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ133×248mm
重さ	0.84kg
保護等級/耐衝撃	IP66/非対応

外形図

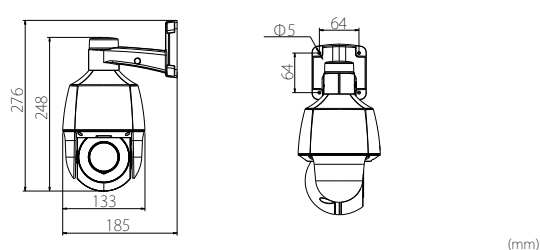

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB07-D-IN



ポール取付金具
TR-UP06-B-IN



ポール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要配線ボックス


4M 警戒ネットワークカメラ (アイボール型)
IPC3614SB-ADF28KMC-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F1.6 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	101.1°/55.3°
照明/照射距離	赤外線・白色LED/30m
最低被写体照度	カラー：0.002Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.264、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP：最大30fps、3MP：最大30fps、1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	非搭載
集音マイク/スピーカー	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ111×95mm
重さ	0.43kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

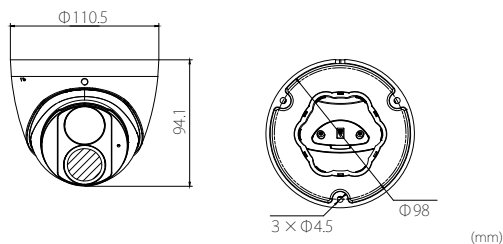

アクセサリ


配線ボックス
TR-JB03-G-IN壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-INボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN天井吊り下げ500mm延長ボール
TR-SE24-A-IN天井吊り下げ200mm延長ボール
TR-SE24-IN4M 警戒ネットワークカメラ (ハウジング一体型)
IPC2124SB-ADF28KMC-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F1.6 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	101.1°/55.3°
照明/照射距離	赤外線・白色LED/30m
最低被写体照度	カラー：0.002Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.264、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP：最大30fps、3MP：最大30fps、1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出、人数カウント、UMD
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	191×75×74mm
重さ	0.5kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

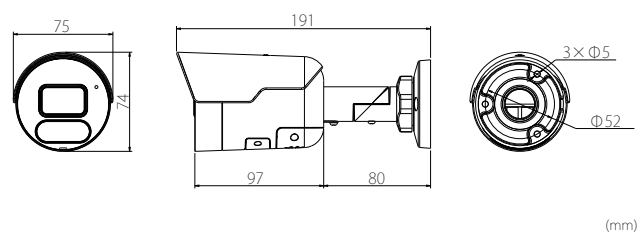

アクセサリ

配線ボックス
TR-JB05-B-INボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス


5M 180度パナマネットワークカメラ(アイボール型) IPC3605SB-ADF16KM-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 5.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	1.68mm F2.0 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	180°/100°
照明/照射距離	赤外線/20m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	5MP:最大30fps、4MP:最大30fps、3MP:最大30fps、1080P:最大30fps、720P:最大30fps
サブストリーム	1080P:最大30fps、720P:最大30fps、D1:最大30fps、640×360:最大30fps、2CIF:最大30fps、CIF:最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
デジタルI/O	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ111×93mm
重さ	0.48kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

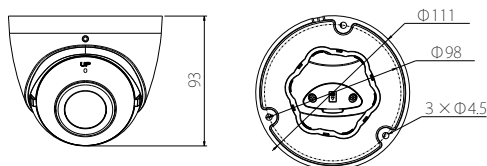

(mm)

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-G-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN
天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


5M 180度パナマネットワークカメラ(ハウジング型) IPC2105SB-ADF16KM-I0

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 5.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	1.68mm F2.0 固定焦点レンズ
水平画角	180°/100°
照明/照射距離	赤外線/20m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	5MP:最大30fps、4MP:最大30fps、3MP:最大30fps、1080P:最大30fps、720P:最大30fps
サブストリーム	1080P:最大30fps、720P:最大30fps、D1:最大30fps、640×360:最大30fps、2CIF:最大30fps、CIF:最大30fps
サードストリーム	D1：最大30fps、640×360：最大30fps、2CIF：最大30fps、CIF：最大30fps
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	クロスライン、侵入検知、エリア侵入、エリア退出
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
デジタルI/O	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	198×71×71mm
重さ	0.42kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

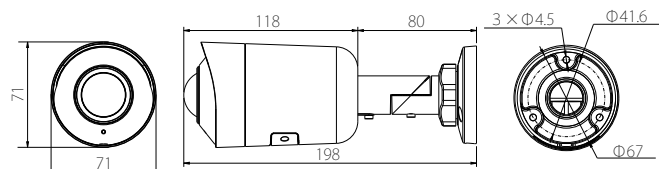

(mm)

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB05-A-IN



ボール取付金具
TR-UP06-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス


4M ドーム型ネットワークカメラ IPC3534LB-ADZK-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/3" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	30.86~102.79°/17.49~54.5°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー：0.003Lux(F1.2 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP：最大25fps、3MP：最大25fps、1080P：最大25fps、720P：最大25fps
サブストリーム	720P：最大25fps、D1：最大25fps、640×360：最大25fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ128×100mm
重さ	0.65kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

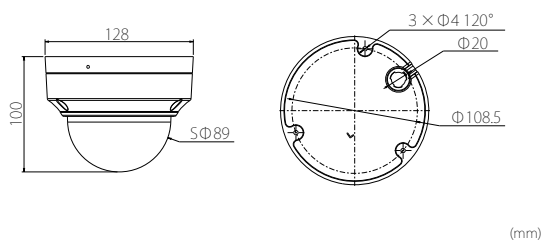

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-H-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-F-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ボール
TR-SE24-A-IN
天井吊り下げ200mm延長ボール
TR-SE24-IN


2M ドーム型ネットワークカメラ IPC3532LB-ADZK-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	32.59~108.05°/18.36~56.81°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps 704×288：最大30fps、352×288：最大30fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大128GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ128×100mm
重さ	0.66kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図

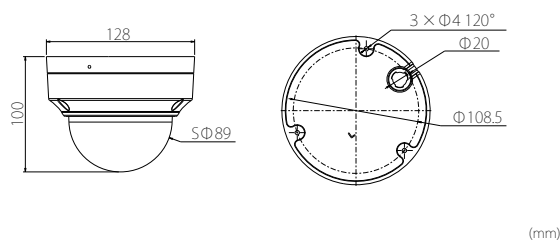

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-H-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-F-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ボール
TR-SE24-A-IN
天井吊り下げ200mm延長ボール
TR-SE24-IN


2M ドーム型ネットワークカメラ IPC322LB-DSF28K-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm F2.0 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	112.9°/59.1°
照明/照射距離	赤外線/30m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps 704×288：最大30fps、352×288：最大30fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	非搭載
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム
ストレージ	microSD 最大128GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	Φ109×81mm
重さ	0.36kg
保護等級/耐衝撃	IP67/IK10

外形図



(mm)

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB03-G-IN



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN



ボール取付金具
TR-UP06-IN
※要壁面取付金具・
配線ボックス

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN

天井吊り下げ500mm延長ポール
TR-SE24-A-IN
天井吊り下げ200mm延長ポール
TR-SE24-IN


4M ハウジング一体型ネットワークカメラ IPC2324LB-ADZK-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/3" 4.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	30.86~102.79°/17.49~54.5°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー：0.003Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	4MP：最大25fps、3MP：最大30fps、1080P：最大30fps、 720P：最大30fps
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大256GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S, Profile G, Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	206×74×74mm
重さ	0.55kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

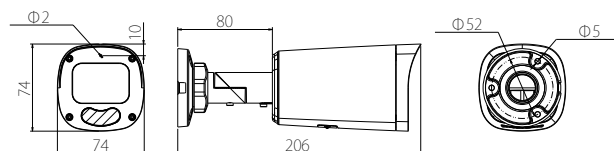

(mm)

アクセサリ



配線ボックス
TR-JB06-A-IN



ボール取付金具
TR-UP06-B-IN



ボール取付金具
TR-UP06-C-IN
※要配線ボックス


2M ハウジング一体型ネットワークカメラ IPC2322LB-ADZK-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8~12mm オートフォーカス電動ズームレンズ
水平/垂直画角	32.59°~108.05°/18.36°~56.81°
照明/照射距離	赤外線/50m
最低被写体照度	カラー：0.005Lux(F1.6 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps 704×288：最大30fps、352×288：最大30fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大128GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	206×74×74mm
重さ	0.54kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

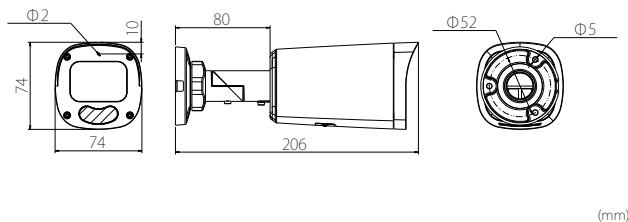

アクセサリ




2M ハウジング一体型ネットワークカメラ IPC2122LB-ADF28KM-G

本体希望小売価格 オープン



イメージセンサー	1/2.7" 2.0メガピクセル プログレッシブスキャンCMOSセンサー
レンズ	2.8mm 固定焦点レンズ
水平/垂直画角	112.9°/59.1°
照明/照射距離	赤外線/40m
最低被写体照度	カラー：0.01Lux(F2.0 AGC ON) 白黒：0Lux(IR ON)
ワイドダイナミックレンジ	120dB
映像圧縮方式	Ultra265、H.254、H.264、MJPEG
メインストリーム	1080P：最大30fps、720P：最大30fps、
サブストリーム	720P：最大30fps、D1：最大30fps、640×360：最大30fps 704×288：最大30fps、352×288：最大30fps
サードストリーム	非対応
音声入力/出力	非搭載
集音マイク	内蔵
AI機能	非搭載
イベント検知機能	動体検知、不正アラーム、音声検知
ストレージ	microSD 最大128GB
アラーム入出力	非搭載
互換性	ONVIF(Profile S、Profile G、Profile T)
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3af)
寸法	165×63×62mm
重さ	0.39kg
保護等級/耐衝撃	IP67/非対応

外形図

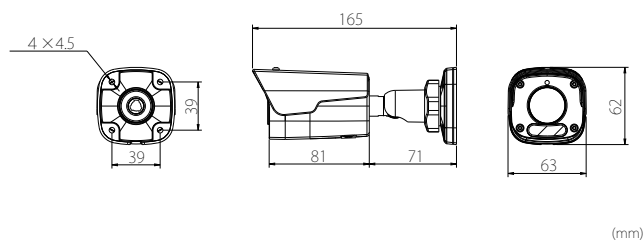

アクセサリ



ドーム型




IPC3238SB-ADZK-I0
IPC3234SB-ADZK-I0
IPC3232SB-ADZK-I0

露出配管 or 配線



配線ボックス
TR-JB04-C-IN
本体希望小売価格 オープン



壁面取付け



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN
本体希望小売価格 オープン



ポール取付け




+



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN
本体希望小売価格 オープン

ポール取付金具
TR-UP06-IN
本体希望小売価格 オープン



天井埋込み



天井埋込み金具
TR-FM152-A-IN
本体希望小売価格 オープン



天吊り



+



配線ボックス
TR-JB04-C-IN
本体希望小売価格 オープン

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN
本体希望小売価格 オープン




IPC312SB-ADF28K-I0

露出配管 or 配線



配線ボックス
TR-JB03-G-IN
本体希望小売価格 オープン



壁面取付け



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN
本体希望小売価格 オープン



ポール取付け




+



壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM03-G-IN
本体希望小売価格 オープン

ポール取付金具
TR-UP06-IN
本体希望小売価格 オープン



天吊り



+



配線ボックス
TR-JB03-G-IN
本体希望小売価格 オープン


天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN
本体希望小売価格 オープン



ドーム型



露出配管 or 配線



壁面取付け



ポール取付け




天吊り





赤外線ハウジング一体型




露出配管 or 配線





ポール取付け



露出配管 or 配線



ポール取付け




ハウジング一体型




IPC2124SB-ADF28KMC-I0

露出配管 or 配線


配線ボックス
TR-JB05-B-IN
本体希望小売価格 オープン

IPC2322/2324LB-ADZK-G

ポール取付け

ポール取付金具
TR-UP06-C-IN
本体希望小売価格 オープン配線ボックス
TR-JB05-B-IN
本体希望小売価格 オープン

+

ポール取付金具
TR-UP06-C-IN
本体希望小売価格

360度型



IPC86CEB-VF18-B

露出配管 or 配線

配線ボックス
TR-JB04-D-IN
本体希望小売価格 オープン


壁面取付け

壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN
本体希望小売価格 オープン

ポール取付け

壁面取付金具・配線ボックス
TR-JB07/WM04-B-IN
本体希望小売価格 オープン

+

ポール取付金具
TR-UP06-IN
本体希望小売価格 オープン

天吊り

配線ボックス
TR-JB04-D-IN
本体希望小売価格 オープン

+

天井吊り下げ金具
TR-CM24-IN
本体希望小売価格 オープン

360度型/屋内PTZ型



露出配管 or 配線




壁面取付け




ポール取付け



天吊り

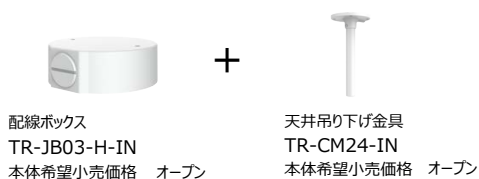

屋外PTZ型



1SATA ネットワークレコーダー

NVR501-04B-P4 2TB

本体希望小売価格 オープン

2TB

NVR501-04B-P4-A 2TB

本体希望小売価格 オープン


2TB



品番	NVR501-04B-P4 2TB	NVR501-04B-P4-A 2TB
接続台数	4 台	
対応カメラ	UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ	
音声	入力/出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264
	ストリーミング	デュアルストリーミング
出力端子	HDMI×1、VGA×1(同映像)	
HDMI 解像度	4K(3840×2160)/30Hz、 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
VGA 解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
最大デコーディング	16MP×2台 @30fps / 12MP×2台 @30fps / 8M×4台 @30fps / 5M×3台 @30fps/ 4M×4台 @30fps	
画面表示	1/4 分割 / シーケンス / コリドモード	
OSD 表示	日本語	
録画解像度	16MP/12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム	
入出力帯域幅	80Mbps / 64Mbps	
フル録画	5/10/20/30/60 秒	
ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒	
HDD	2TB(最大8TB搭載 HDD×1台まで)	
バックアップ	USB メモリ	
RAID	—	
画面表示	1/4 分割	
再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ～ 32 倍	
プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS		
ネットワーク	1 ポート (RJ-45 /10/100M)	
PoE ポート	4 ポート (IEEE 802.3at, IEEE 802.3af)	
シリアルポート	—	
アラーム入力/出力	—	4ch/1ch
USBシリアルポート	USB2.0×1 USB3.0×1	
P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
PC アプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
モバイルアプリケーション	EZView / UNV-Link(iOS/Android)	
同時アクセス数	128	
電源	DC48V※付属 AC アダプターより供給	
消費電力	最大 10W ※ HDD を除く	
周囲温度	-10℃～ 55℃	
周囲湿度	90%以下 (結露しないこと)	
外形寸法	260(W)×47(H)×222(D)mm	
質量	約 1kg ※ HDD を除く	
付属品	AC アダプター、ACコード、マウス、簡易マニュアル	

※360度型カメラの映像補正に対応していません。

外形図

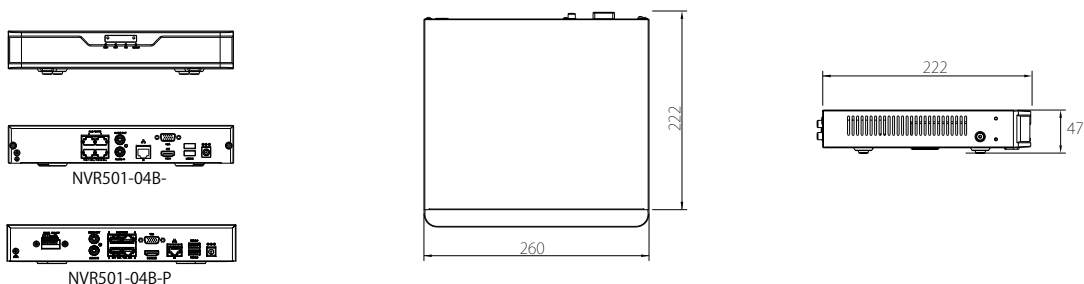

(mm)

8ch ネットワークレコーダー

NVR501-08B-P8 2TB

本体希望小売価格 オープン

2TB

NVR502-08B-P8 2TB

本体希望小売価格 オープン


2TB



品番	NVR501-08B-P8 2TB		NVR502-08B-P8 2TB
カメラ	接続台数	8 台	
	対応カメラ	UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ	
音声	入力/出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1(同映像)	
	HDMI 解像度	4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
	VGA 解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
	最大デコーディング	16M×2台@30fps / 12M×2台@30fps / 8M×4台@30fps / 5M×6台@30fps / 4M×8台@30fps	
	画面表示	1/4/6/8分割 / シークス / コリドモード	
	OSD 表示	日本語	
録画	録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム	
	入出力帯域幅	80Mbps / 64Mbps	320Mbps / 160Mbps
	プリ録画	5/10/20/30/60 秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒	
記録媒体	HDD	2TB(最大8TB×1台まで)	2TB(最大10TB×2台まで)
	バックアップ	USB メモリ	
	RAID	—	
映像再生	画面表示	1/4/8分割	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ～ 32 倍	
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1 ポート (RJ-45 /10/100M)	
	PoE ポート	8 ポート (IEEE 802.3at/af) 各最大30W 合計最大50W	8 ポート (IEEE 802.3at/af) 各最大30W 合計最大130W
	シリアルポート	—	RS485
	アラーム入力/出力	—	8ch/2ch
	USBシリアルポート	USB2.0×1 USB3.0×1	
ネットワークプロトコル		P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE	
遠隔監視	PC アプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	EZView / UNV-Link(iOS/Android)	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	DC48V※付属 AC アダプターより供給	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大 10W ※ HDD を除く	最大 20W ※ HDD を除く
動作環境	周囲温度	-10℃～ 55℃	
	周囲湿度	90%以下 (結露しないこと)	
外形寸法		260(W)×47(H)×222(D)mm	380(W)×53(H)×322(D)mm
質量		約 1kg ※ HDD を除く	約 2.6kg ※ HDD を除く
付属品		AC アダプター、ACコード、マウス、簡易マニュアル	ACコード、マウス、簡易マニュアル

※NVR501-08B-P8は360度カメラの映像補正に対応していません。

外形図

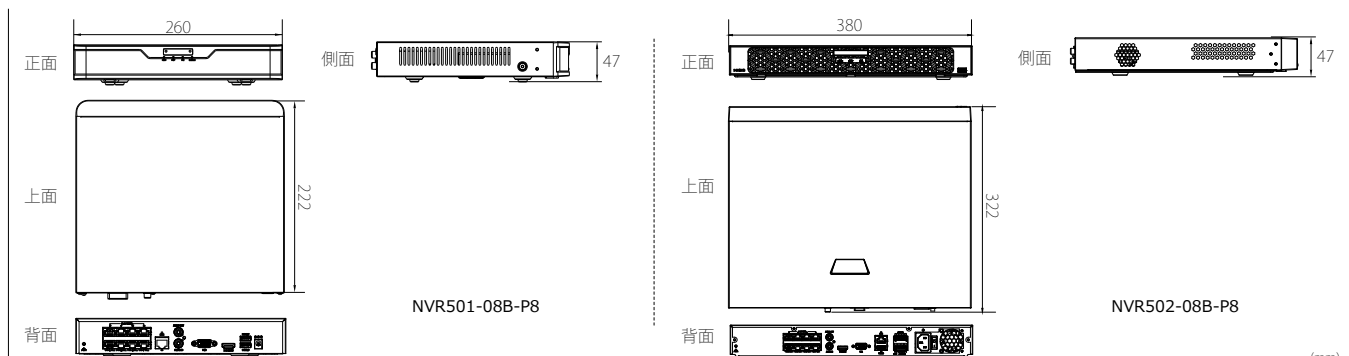

16ch ネットワークレコーダー

NVR502-16B-P16 4TB

本体希望小売価格 オープン

4TB



NVR308-16X 4TB

本体希望小売価格 オープン

4TB

16ch
入力16
ポート
給電4K
HDMI出力

H.265

H.264

200m
PoE無償
DDNS2
ストリームONVIF
準拠VGA
出力スマホ
アプリPC
遠隔


RAID

※NVR502-16B-P16のみ


※NVR308-16Xのみ

品番	NVR502-16B-P16 4TB		NVR308-16X 4TB
カメラ	接続台数	16台	
	対応カメラ	UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ	
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1	HDMI×2、VGA×1
	HDMI 解像度	4K(3840×2160)/30Hz、 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
	VGA 解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz	
	最大デコーディング	16M×2台@30fps / 12M×2台@30fps / 8M×4台@30fps / 5M×6台@30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps	12MP×2台 @30fps / 8M×4台 @30fps / 4M×8台 @30fps / 1080p×16台 @30fps
	画面表示	1/4/6/8/9/16分割 / シーケンス / コリドモード	
	OSD 表示	日本語	
録画	録画解像度	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/ 2CIF/CIF	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/ 2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム	
	入出力帯域幅	320Mbps/160Mbps	384Mbps/384Mbps
	プリ録画	5/10/20/30/60 秒	
記録媒体	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒	
	HDD	4TB(最大10TB×2台まで)	4TB(最大12TB搭載×8台)
	バックアップ	USB メモリ	
	RAID	—	RAID0、1、5、6、10
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9/16分割	
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ~ 32 倍	
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS	
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 / 10/100M)	2ポート(RJ-45 / 10/100M)
	PoEポート	16ポート(IEEE 802.3at/af) 各最大30W 合計最大240W	非搭載
	シリアルポート	RS485	RS232C、RS485
	アラーム入出力	8ch/2ch	16ch/4ch
	USBシリアルポート	USB2.0×1 (前面)、USB3.0×1 (背面×1)	USB2.0×2 (前面)、USB3.0×1 (背面×1)
ネットワークプロトコル		P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE	
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	EZView / UNV-Link(iOS/Android)	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	AC100V 50/60Hz	
	消費電力	最大 20W ※ HDD を除く	最大 25W ※ HDD を除く
動作環境	周囲温度	-10℃ ~ 55℃	
	周囲湿度	90%以下 (結露しないこと)	
外形寸法		380(W)×53(H)×322(D)mm	442(W)×89(H)×426(D)mm
質量		約 2.6kg ※ HDD を除く	約 5.7kg ※ HDD を除く
付属品		ACコード、マウス、取扱説明書	

外形図



NVR502-16B-P16

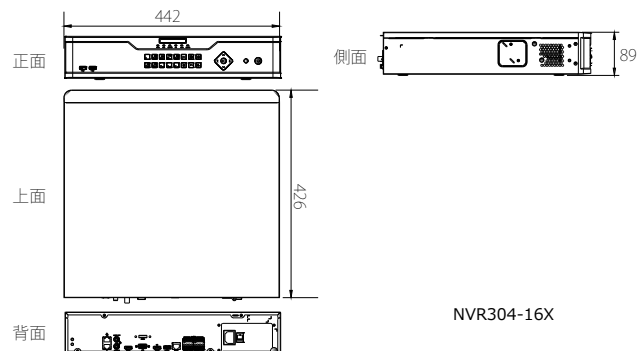

NVR308-16X

(mm)

32ch ネットワークレコーダー

NVR502-32B-P16 8TB

本体希望小売価格 オープン

4TB

NVR304-32X 8TB

本体希望小売価格 オープン

8TB

NVR308-32X 8TB

本体希望小売価格 オープン

8TB

32ch
入力16
ポート
給電4K
HDMI出力

H. 265

H. 264

200m
PoE無償
DDNS2
ストリームONVIF
準拠VGA
出力スマホ
アプリPC
遠隔

RAID


※NVR302-32B-P16のみ

※NVR302-32B-P16のみ


※NVR304-32X, NVR308-32Xのみ

品番	NVR502-32B-P16 8TB	NVR304-32X 8TB	NVR308-32X 8TB
カメラ	接続台数 32台		
	対応カメラ UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ		
音声	入出力 1ch(RCA) / 1ch(RCA)		
映像	圧縮方式 Ultra265/H.265/H.264		
	ストリーミング デュアルストリーミング		
	出力端子 HDMI×1, VGA×1	HDMI×2, VGA×1	
	HDMI 解像度 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720p/60Hz, 1024×768/60Hz		
モニター出力	VGA 解像度 1920×1080p/60Hz, 1920×1080p/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720p/60Hz, 1024×768/60Hz		
	最大デコーディング 16M×2台@30fps / 12M×2台@30fps / 8M×4台@30fps / 5M×6台@ 30fps / 4M×8台@30fps / 1080p×16台@30fps / 960p×32ch@30fps	12MP×2台 @30fps / 8M×4台 @30fps / 4M×8台 @30fps / 1080p×16台 @30fps / 960p×32台@30fps	
	画面表示 1/4/6/8/9/16/25/32分割 / シークス / コリドモード		
	OSD 表示 日本語		
録画	録画解像度 16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/ 720p/D1/2CIF/CIF	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/ 2CIF/CIF	
	録画方式 常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム		
	入出力帯域幅 320Mbps/160Mbps	384Mbps/384Mbps	
	プ録画 5/10/20/30/60 秒		
	ポスト録画 5/10/20/30/60/120/300/600 秒		
記録媒体	HDD 8TB(最大10TB×2台まで)	8TB(最大10TB搭載×8台)	8TB(最大12TB搭載×8台)
	バックアップ USB メモリ		
	RAID —	RAID1、5	RAID0、1、5、6、10
映像再生	画面表示 1/4/6/8/9/16分割		
	再生時操作 再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ~ 32 倍		
その他機能	プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS		
インターフェイス	ネットワーク 1ポート(RJ-45 /10/100M)	2ポート(RJ-45 /10/100M)	
	PoEポート 16ポート(IEEE 802.3at/af) 各最大30W 合計最大240W	非搭載	
	シリアルポート RS485	RS232C, RS485	
	アラーム入出力 8ch/2ch	16ch/4ch	
	USBシリアルポート USB2.0×1 (前面)、USB3.0×1 (背面×1)	USB2.0×2 (前面)、USB3.0×1 (背面×1)	
ネットワークプロトコル	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE		
遠隔監視	PC アプリケーション EZStation / WEBブラウザ		
	モバイルアプリケーション EZView / EZLive(iOS/Android)		
	同時アクセス数 128		
電源	電源 AC100V 50/60Hz		
	消費電力 最大 20W ※ HDD を除く	最大 25W ※ HDD を除く	
動作環境	周囲温度 -10℃ ~ 55℃		
	周囲湿度 90%以下 (結露しないこと)		
外形寸法	380(W)×53(H)×322(D)mm	442(W)×89(H)×426(D)mm	
質量	約 2.6kg ※ HDD を除く	約 5.7kg ※ HDD を除く	
付属品	ACコード、マウス、取扱説明書		

外形図



NVR502-32B-P16

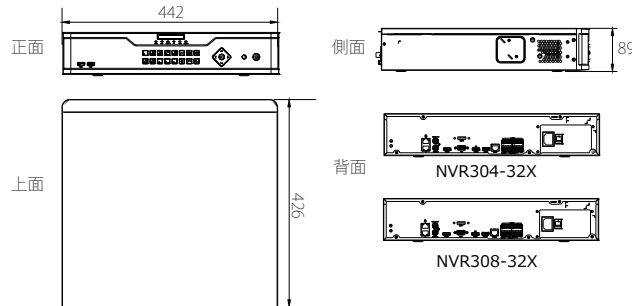

(mm)

64/128chネットワークレコーダー

NVR308-64X

本体希望小売価格 オープン

NVR516-64

本体希望小売価格 オープン


NVR516-128

本体希望小売価格 オープン




品番	NVR308-64X		NVR516-64	NVR516-128
カメラ	接続台数	64台		128台
	対応カメラ	UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ		
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	1ch(BNC) / 1ch(BNC)	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264		
	ストリーミング	デュアルストリーミング		
モニター出力	出力端子	HDMI×2、VGA×1		
	HDMI 解像度	4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz		
	VGA 解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz		
	最大デコーディング	12MP×2台 @30fps / 8M×4台 @30fps / 4M×8台 @30fps / 1080p×16台@30fps / 960p×32台@30fps / 720p×36台@30fps / D1×64台@30fps		
	画面表示	1/4/6/8/9/16/25/36/64分割 / シーケンス / コリドモード		
	OSD 表示	日本語		
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF		
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム		
	入出力帯域幅	384Mbps/384Mbps		512Mbps/384Mbps
	フル録画	5/10/20/30/60 秒		
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒		
記録媒体	HDD	最大12TB×8台	最大16TB搭載×16台	
	バックアップ	USB メモリ		
	RAID	RAID0、1、5、6、10	RAID0、1、5、6、10、50、60	
映像再生	画面表示	1/4/6/8/9/16分割		
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2～32倍		
その他機能		プライバシーマスク、侵入検知、クロスライン検知、音声検知、人数カウント、イタズラ検知、シーン検知、EZCloud、DDNS		
インターフェイス	ネットワーク	2ポート(RJ-45 /10/100M)	4ポート(RJ-45 /10/100M) / 2ポート(SFP 1000M)	
	PoEポート	N/A		
	シリアルポート	RS232C、RS485		
	アラーム入出力	16ch/4ch	24ch/8ch	
	USBシリアルポート	USB2.0×2(前面)、USB3.0×1(背面×1)	USB3.0×1(背面×4)	
ネットワークプロトコル		P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE		
	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ		
遠隔監視	モバイルアプリケーション	EZView / EZLive(iOS/Android)		
	同時アクセス数	128		
電源	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力	最大 25W ※ HDD を除く	最大 50W ※ HDD を除く	
動作環境	周囲温度	-10℃～55℃		
	周囲湿度	90%以下(結露しないこと)		
外形寸法		442(W)×89(H)×426(D)mm	482(W)×131(H)×477(D)mm	
質量		約 5.7kg ※ HDD を除く	約 10kg ※ HDD を除く	
付属品		ACコード、マウス、取扱説明書		

外形図

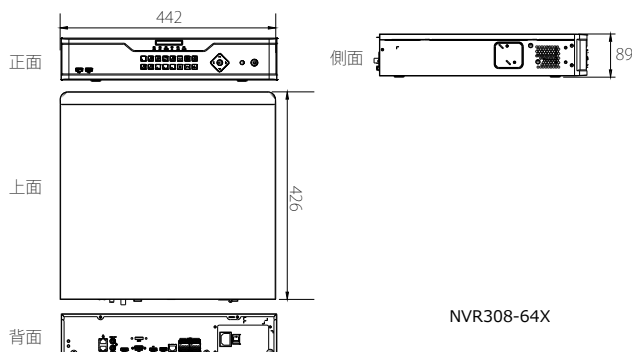

NVR308-64X

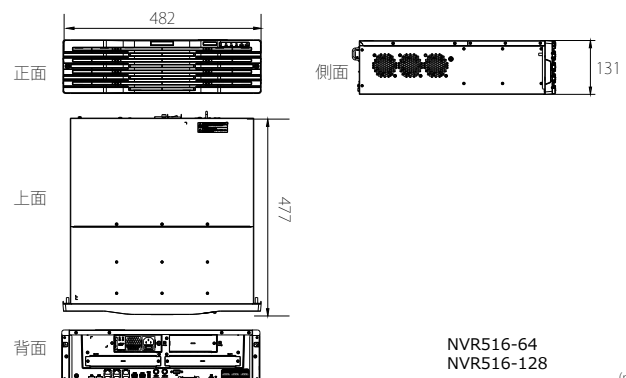NVR516-64
NVR516-128

(mm)

4ch / 8ch / 16ch ハイブリッドレコーダー (エンコーダー)

XVR301-04Q3 / XVR301-04Q3 2TB

本体希望小売価格 オープン

2TB

XVR301-08Q3 / XVR301-08Q3 2TB

本体希望小売価格 オープン

2TB

XVR302-16Q3 / XVR302-16Q3 2TB

本体希望小売価格 オープン


4TB



※XVR301-04Q ※XVR301-08Q ※XVR302-16Q

品番		XVR301-04Q3	XVR301-08Q3	XVR302-16Q3
カメラ入力	アナログカメラ	4ch-BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS 対応)	8ch-BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS 対応)	16ch-BNC (AHD / TVI / CVI / CVBS 対応)
	IP カメラ	2ch (IP カメラのみの場合最大6台まで)	4ch (IP カメラのみの場合最大12台まで)	8ch (IP カメラのみの場合最大24台まで)
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	1ch(RCA) / 1ch(RCA)	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
映像	圧縮方式	H.265/H.264		
	ストリーミング	デュアルストリーミング		
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1、BNC×1		
	HDMI解像度	3840×2160/30Hz (XVR302-16G3のみ)、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz		
	VGA 解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720p/60Hz、1024×768/60Hz		
	画面表示	1/4分割 / シーケンス	1/4/6/8/分割 / シーケンス	1/4/6/8/9/16/25分割 / シーケンス
	OSD 表示	日本語		
録画	録画解像度	8MPLITE/5MPLITE/4MPLITE/1080p/720p/D1		
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画、アラーム、動作検出 + アラーム		
	最大入力帯域幅	48Mbps	56Mbps	160Mbps
	録画フレームレート	8MPLITE×8fps / 5MPLITE×12fps / 4MP×15fps / 2MP×15fps / 720p×30fps		
	プリ録画	5/10/20/30/60 秒		
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒		
記録媒体	HDD	なし/2TB(最大6TB×1台)	なし/2TB(最大6TB)	なし/4TB(最大8TB×2台)
	バックアップ	USB メモリ		
映像再生	画面表示	1/4分割	1/4/6/8/分割	1/4/6/8/9/16分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ～ 32 倍		
その他機能	プライバシーマスク、EZCloud、DDNS			
インターフェイス	ネットワークポート	1 ポート (RJ-45 / 10/100/1000M)		
	シリアルポート	RS-485		
	アラーム入出力	—		4ch/1ch
	USB	USB2.0×2 (背面×2)		USB2.0×1 3.0×1
ネットワークプロトコル	P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE			
遠隔監視	PC アプリケーション	EZStation / WEBブラウザ		
	モバイルアプリケーション	EZView / EZLive(iOS/Android)		
	同時アクセス	128		
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属 AC アダプターより供給 (DC12V)		
	消費電力	最大 8W ※ HDD を除く		最大 12W ※ HDD を除く
動作環境	周囲温度	-10℃～ 55℃		
	周囲湿度	90%以下 (結露しないこと)		
外形寸法	260(W)×46(H)×240(D)mm		380(W)×53(H)×325(D)mm	
質量	約 1.1kg ※ HDD を除く		約 2.0kg ※ HDD を除く	
付属品	AC アダプター、 AC ケーブル、 マウス、 CD			

外形図

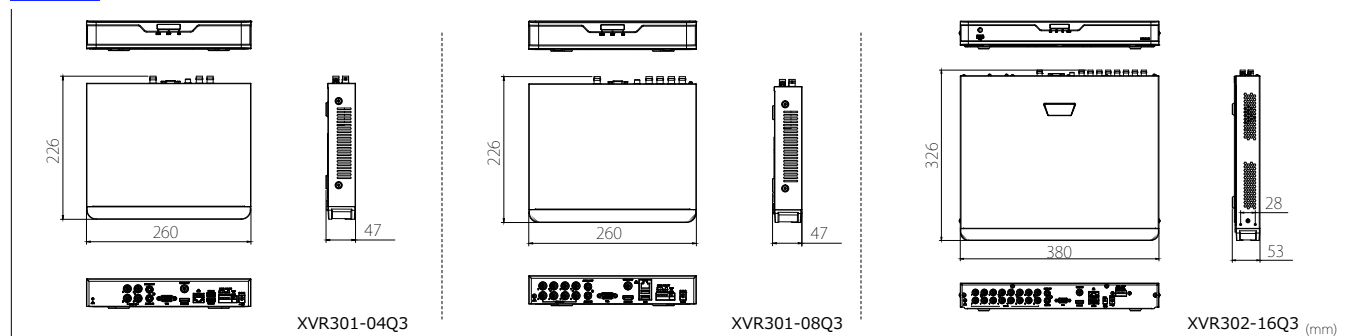

スマートボックス

ECS-504B-XP-HD

本体希望小売価格 オープン

ECS-508B-XP-HD



本体希望小売価格 オープン



品番		ECS-504B-XP-HD	ECS-508-B-XP-HD
カメラ	接続台数	4台	8台
	対応カメラ	UNV カメラ / ONVIF 対応カメラ	
音声	入出力	N/A	
映像	圧縮方式	Ultra265/H.265/H.264	
	ストリーミング	デュアルストリーミング	
スマート機能		顔認識 顔検知、顔認識（顔認証） 周辺保護 クロスライン検知、侵入検知、エリア侵入、エリア退出 行動分析 ヘルメット未着用検知、ユニフォーム未着用検知、通話検知、喫煙検知、火と煙検知、ネズミ検知、帽子未着用検知、マスク未着用検知、転倒者検知、 滞在検知、不在検知、梯子検知、居眠り検知、反射ベスト未着用検知	
録画	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	録画方式	スマート検知連動	
	入出力帯域幅	64Mbps/64Mbps	
	プリ録画	5/10/20/30/60 秒	
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600 秒	
記録媒体	HDD	1TB内蔵	
	バックアップ	USB メモリ	
映像再生	画面表示	1/4分割	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り 2 ～ 32 倍	
インターフェイス	ネットワーク	2 ポート (RJ-45 /10/100M)	
	PoE ポート	N/A	
	アラーム入出力	2ch/1ch	
	USBシリアルポート	USB3.0×2（背面×2）	
ネットワークプロトコル		P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE	
遠隔監視	PC アプリケーション	EZStation / WEBブラウザ	
	モバイルアプリケーション	N/A	
	同時アクセス数	128	
電源	電源	DV12V 3A	
	消費電力	最大 36W	最大 50W ※ HDD を除く
動作環境	周囲温度	-20℃～ 60℃	
	周囲湿度	95%以下（結露しないこと）	
外形寸法		181.1(W)×36(H)×150(D)mm	
質量		約 1.15kg	
付属品		ACアダプター、ACコード	

※運用には必ずパソコンが必要です

外形図



周辺機器

PoE スイッチ



NSW2010-6T-POE-IN

本体希望小売価格 オープン

接続ポート	PoEx4(100BASE) / LANx2(1000BASE)
PoE出力	PoE (IEEE 802.3at/af 準拠、最大65W)
寸法	160(W)×32(H)×93(D)mm
質量	0.6kg



NSW2010-10T-POE-IN

本体希望小売価格 オープン

接続ポート	PoEx8(100BASE) / LANx2(1000BASE)
PoE出力	PoE (IEEE 802.3af 準拠、最大123W)
寸法	220(W)×44(H)×150(D)mm
質量	1.22kg



NSW2000-16T2GC-POE

本体希望小売価格 オープン

接続ポート	PoEx16(100BASE) / LANx2(1000BASE)
PoE出力	PoE / PoE+(IEEE 802.3af/af 準拠、最大250W)
その他	SFPポートx2
寸法	440(W)×45(H)×207(D)mm
質量	4.2kg



NSW2010-24T2GC-POE

本体希望小売価格 オープン

接続ポート	PoEx24(100BASE) / LANx2(1000BASE)
PoE出力	PoE / PoE+(IEEE 802.3af/af 準拠、最大250W)
その他	SFPポートx2
寸法	440(W)×45(H)×207(D)mm
質量	4.2kg



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置・ご使用ください。

免責事項

■本カタログの掲載製品（以下製品）は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。製品の動作の正常異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。■製品の設置（取り付け、取り外しなど）により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。■地震・雷・風水害及び当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下でのにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。■製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。■製品の仕様及び外形等は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。■印刷物につき、実物とは多少色が異なる場合がありますので、ご了承ください。■このカタログに記載されている製品は、日本国内専用です。海外では使用できませんのでご注意ください。

製品・その他に関するお問合せ

日本正規輸入代理店

TBT JAPAN 株式会社

<https://tbtj.jp>

TBT JAPAN

検索

〒123-0864 東京都足立区鹿浜8-9-19

TEL 03-6280-7112 FAX 03-6280-7139

販売店