


NVR501-16B

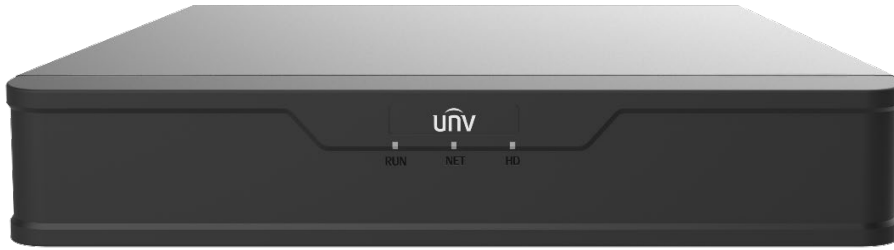


仕様

NVR501-16B


映像・音声入力	
映像入力	16チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	80Mbps
出力帯域幅	64Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UpnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
ブラウザ	IE10/11, Firefox(ver52.0以上), Chrome(ver45以上), Edge(ver79以上) ※Windows
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI : 4K(3840×2160)@30、1920×1080p@60、1920×1080p@50、1600×1200@60 1280×1024@60、1280×720@60、1024×768@60 VGA : 1920×1080p@60、1920×1080p@50、1280×1024@60、 1600×1200@60、1280×720@60、1024×768@60
録画解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
音声圧縮	G.711A, G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブビュー表示	1, 4, 6, 8, 9, 16,
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16
デコーディング	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大デコーディング	Ultra265/H.265 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×4@30fps/ 5MP×6@30fps/4MP×8@30fps/3MP×10@30fps/1080p×16@30fps H.264 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×2@30fps/5MP×4@30fps 4MP×6@30fps/1080p×14@30fps/720p×30@30fps

HDD	
SATA	1×SATA
容量	最大8TB搭載
スマート	
VCA機能対応 (カメラ)	侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出、デフォーカス検知、シーンチェンジ検知、自動追尾、置き去り検知、持ち去り検知、UMD(Ultra Motion Detectio)
VCA検索	車両検索、2輪車検索、人体検索、一般検索、ピープルカウント
ピープルカウント	人流カウント、群衆密度モニタリング
設定可能ch数	合計8ch
警報	
警報	モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常、IP異常
外部インターフェイス	
ネットワーク	1×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interf
USB	Rear : 1×USB2.0/1×USB3.0
シリアルポート	非対応
アラーム入出力	非対応
一般	
電源	DC12V
消費電力	6W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W260mm×D222mm×H47mm
質量	約0.98kg (HDD別)
認証	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

寸法図

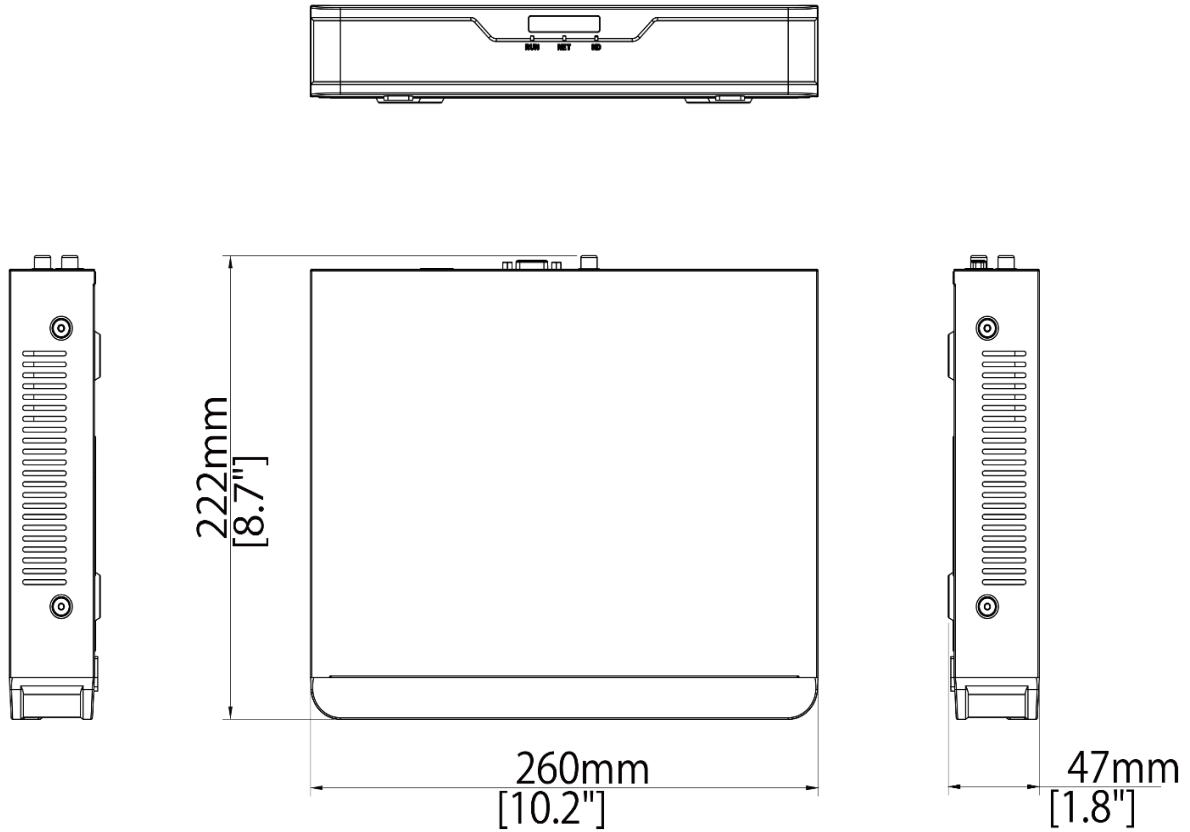

リアパネル

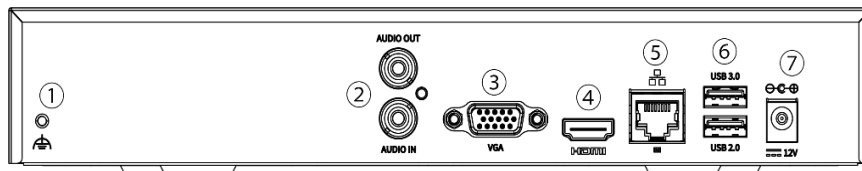

- ①GND ②音声出力(上)/音声入力(下) ③VGA ④HDMI
⑤RJ-45 ⑥USB3.0(上)/USB2.0(下) ⑦DC12V