

NVR504-32B




仕様

NVR504-32B


| | |
|----------------|---|
| 映像・音声入力 | |
| 映像入力 | 32チャンネル (RJ-45) |
| 音声入力 | 1チャンネル (RCA) |
| ネットワーク | |
| 入力帯域幅 | 320Mbps |
| 出力帯域幅 | 160Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| プロトコル | TCP/IP, P2P, UpnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPv6 |
| ブラウザ | IE10/11, Firefox(ver52.0以上), Chrome(ver45以上), Edge(ver79以上) ※Windows |
| 映像・音声出力 | |
| HDMI/VGA出力 | HDMI : 4K(3840×2160)@30、1920×1080p@60、1920×1080p@50、 1600×1200@60、1280×1024@60、1280×720@60、1024×768@60 VGA : 1920×1080p@60、1920×1080p@50、1280×1024@60、 1600×1200@60、1280×720@60、1024×768@60 |
| 録画解像度 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF |
| 音声出力 | 1チャンネル (RCA) |
| 音声圧縮 | G.711A, G.711U |
| 同時再生画面 | 16チャンネル |
| ライブビュー表示 | 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32 |
| コリドーモード表示 | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32 |
| デコーディング | |
| 映像圧縮方式 | Ultra265, H.265, H.264 |
| ライブ・再生 | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF |
| 最大デコーディング | Ultra265/H.265 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×4@30fps/ 5MP×6@30fps/4MP×8@30fps/3MP×10@30fps/ 1080p×16@30fps/960p×32@25fps H.264 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×2@30fps/5MP×4@30fps 4MP×6@30fps/3MP×8@30fps/1080p×14@30fps/720p×30@30fps/D1×32 |

| | |
|-------------------|--|
| HDD | |
| SATA | 4×SATA |
| 容量 | 各HDD最大16TB (HDDの最大容量は環境温度により異なります) |
| RAID | 対応 RAID 1, RAID 5 |
| スマート | |
| VCA機能対応 (カメラ) | 顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、UMD(Ultra Motion Detection)、温度検知(炎検知、煙検知、温度測定)、ピープルカウント(フローカウント、 |
| VCA検索 | 車両検索、二輪検索、人体検知、一般検知、ピープルカウントリポート、ヒートマップ |
| スマート (カメラ) | 全チャンネル(合計最大8イメージ/秒) 顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD ビデオメータデータ、交通モニタリング |
| 警報 | |
| 警報 | デフォーカス検知、シーンチェンジ検知、置き去り検知、持ち去り検知、モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知 |
| アラート アラーム | IPアドレス重複、ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスクフル、ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常 |
| 外部インターフェイス | |
| ネットワーク | 2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interf |
| USB | Front : USB2.0×1/Rear : 1×USB2.0/1×USB3.0 |
| シリアルポート | 1×RS485 |
| アラーム入出力 | 入力16ch/出力4ch |
| 一般 | |
| 電源 | DC12V 5A |
| 消費電力 | 20W以下 (HDD別) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと) |
| 外形寸法 | W440mm×D344mm×H48mm |
| 質量 | 約3.4kg (HDD別) |
| 認証 | |
| 認証 | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE |

寸法図

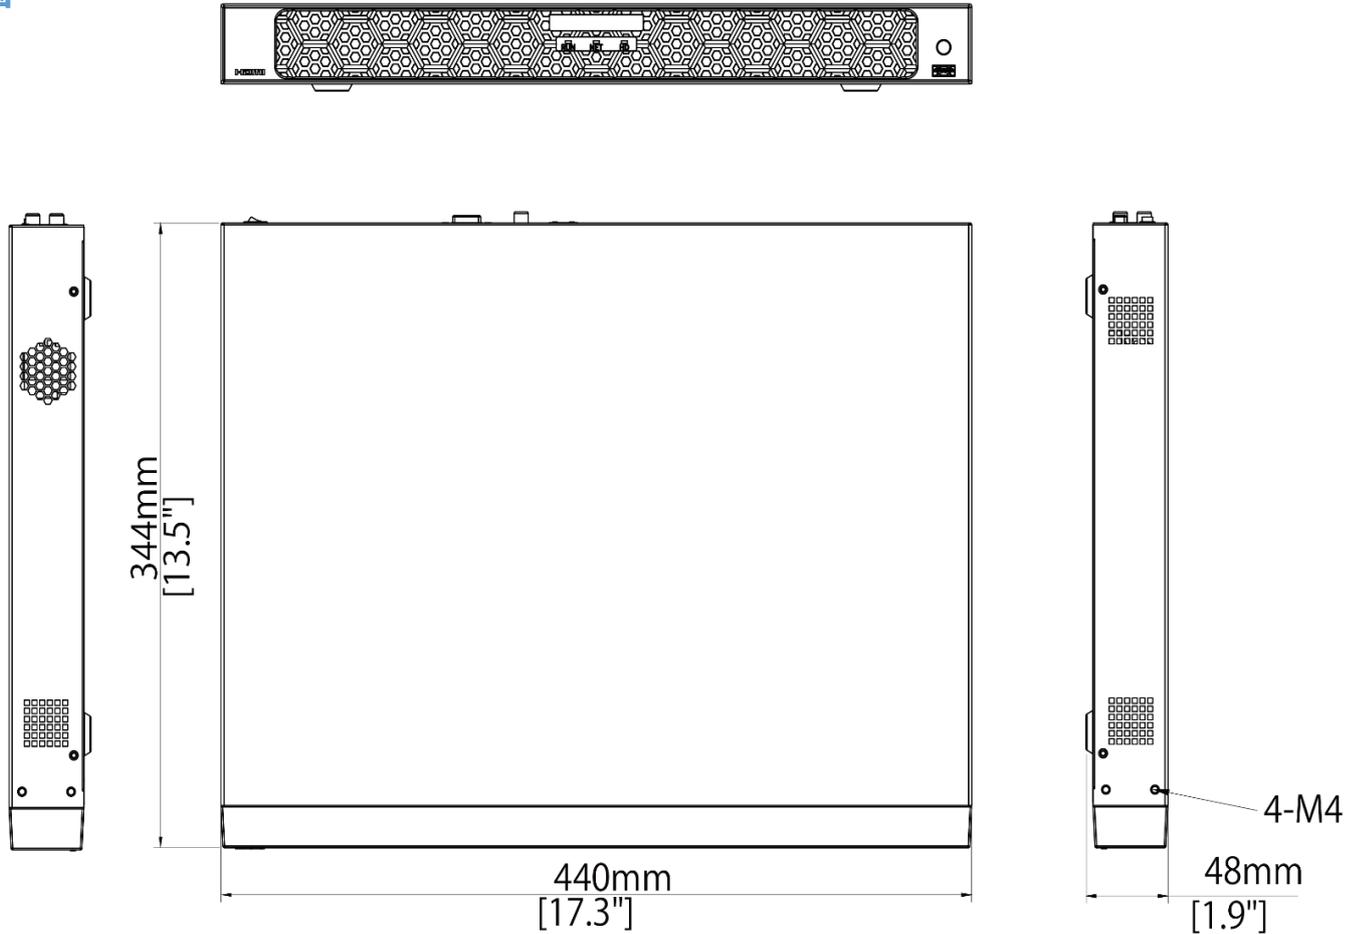

リアパネル

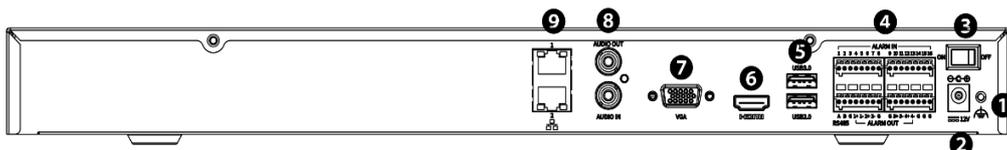

- ①GND ②DC12V ③電源スイッチ ④アラーム入出力/RS485 ⑤USB3.0(上)/USB2.0(下)
⑥HDMI ⑦VGA ⑧音声出力(上)/音声入力(下) ⑨2×RJ-45