

# NVR508-128E-R




## 仕様


NVR508-128E-R	
<b>映像・音声入力</b>	
映像入力	128チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
<b>ネットワーク</b>	
入力帯域幅	384Mbps
出力帯域幅	384Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, Ipv6
ブラウザ(プラグイン)	IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上)
<b>映像・音声出力</b>	
HDMI/VGA出力	HDMI1/HDMI2 : 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz VGA1/VGA2 : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画解像度	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF
音声出力	2チャンネル (RCA)
双方向オーディオ	1チャンネル (RCA) ※オーディオ入力と出力を使用
音声圧縮	G.711A、G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブ分割表示	<b>HDMI1/VGA1</b> : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64 <b>HDMI2/VGA2</b> : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32
<b>デコーディング</b>	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大デコーディング	2×32MP@30fps/4×16MP@30fps/5×12MP@30Fps/8×8MP@30fps/ 10×6MP@30fps/12×5MP@30fps/16×4MP@30fps/20×3MP@30fps/ 32×1080p@30fps/54×960P@25fps/72×720P@30fps/128×D1

<b>スナップショット</b>	
FTP/スケジュール/イベント	16チャンネルスナップショット 最大1080P解像度
<b>HDD</b>	
SATA	8×SATA
容量	各HDD最大16TB (最大HDD容量は環境温度により異なります)
ディスクグループ	対応
ディスクアレイタイプ	RAID 0,1,5,6,10
ホットスワップ	対応
<b>スマート</b>	
VCA機能対応 (by IPC)	顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、UMD、温度検知(火災検知、喫煙検知、温度計測、煙&火災検知)、ピープルカウント(人数カウント 群衆密度監視)、ビデオメタデータ、交通監視
VCA検索	自動車検索、二輪車検索、人体検索、一般検索、ピープルカウント集計、ヒートマッピング
スマート (IPC)	全チャンネル (合計最大16pfs) 顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD、温度検知、ビデオメタデータ、交通監視
車両写真ライブラリー	最大5 車両写真ライブラリー (合計最大25,000車両写真)
<b>警報</b>	
警報	デフォーカス検知、シーン検知、置き去り検知、持ち去り検知、自動追尾、モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	IP競合、ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスク容量不足、ハードディスクフル、録画/スナップショット異常
<b>外部インターフェイス</b>	
ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front : 2×USB2.0/Rear : 2×USB3.0
シリアルポート	RS485×1, RS232×1
アラーム入出力	入力16ch/出力10ch
eSATA	入力×1
電源出力	12V
<b>一般</b>	
電源	AC100~240V ※電源冗長 (オプション)
消費電力	50W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W442mm×D448mm×H93mm
質量	約6.0kg (HDD別)
<b>認証</b>	
認証	CE、FCC、UL、RoHS、WEEE

寸法図



リアパネル

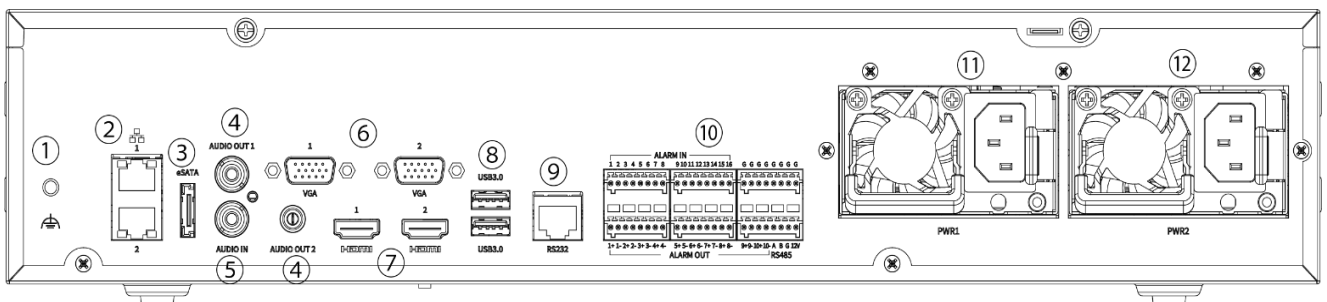

- ①GND ②ネットワーク ③ eSATA ④ 音声出力(RCA)×2 ⑤ 音声入力(RCA) ⑥VGA×2 ⑦HDMI×2
- ⑧USB3.0×2 ⑨RS232 ⑩アラーム入出力/RS485/電源出力 ⑪電源 ⑫電源 (オプション)