

NVR508-32B




仕様

NVR508-32B


NVR508-32B	
映像・音声入力	
映像入力	32チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UpnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, 802.1x, IPV6
ブラウザ	IE10/11, Firefox(ver52.0以上), Chrome(ver45以上), Edge(ver79以上) ※Windows
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI : 4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz VGA : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画解像度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
音声圧縮	G.711A, G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブビュー表示	1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32
デコーディング	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
最大デコーディング	Ultra265/H.265 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×4@30fps/5MP×6@30fps/4MP×8@30fps/3MP×10@30fps/1080p×16@30fps/960p×32@25 H.264 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×2@30fps/5MP×4@30fps/4MP×6@30fps/3MP×8@30fps/1080p×14@30fps/960p×28@25fps/720p×30@30fps/D1×32

HDD	
SATA	8×SATA
容量	各HDD最大16TB (HDDの最大容量は環境温度により異なります)
RAID	対応 RAID 1, RAID 5
スマート	
VCA機能対応 (カメラ)	顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、UMD(Ultra Motion Detection)、温度検知(炎検知、煙検知、温度測定)、ピープルカウント(フローカウント、
VCA検索	車両検索、二輪検索、人体検知、一般検知、ピープルカウントリポート、ヒートマップ
スマート (カメラ)	全チャンネル(合計最大8イメージ/秒) 顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD ビデオメータデータ、交通モニタリング
警報	
警報	デフォーカス検知、シーンチェンジ検知、置き去り検知、持ち去り検知、モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	IPアドレス重複、ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスクフル、ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常
外部インターフェイス	
ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interf
USB	Front : 2×USB2.0/Rear : 1×USB3.0
シリアルポート	RS485×1
アラーム入出力	入力16ch/出力4ch
一般	
電源	AC100~240V
消費電力	32W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W442mm×D426mm×H89mm
質量	約5.5kg (HDD別)
認証	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

寸法図

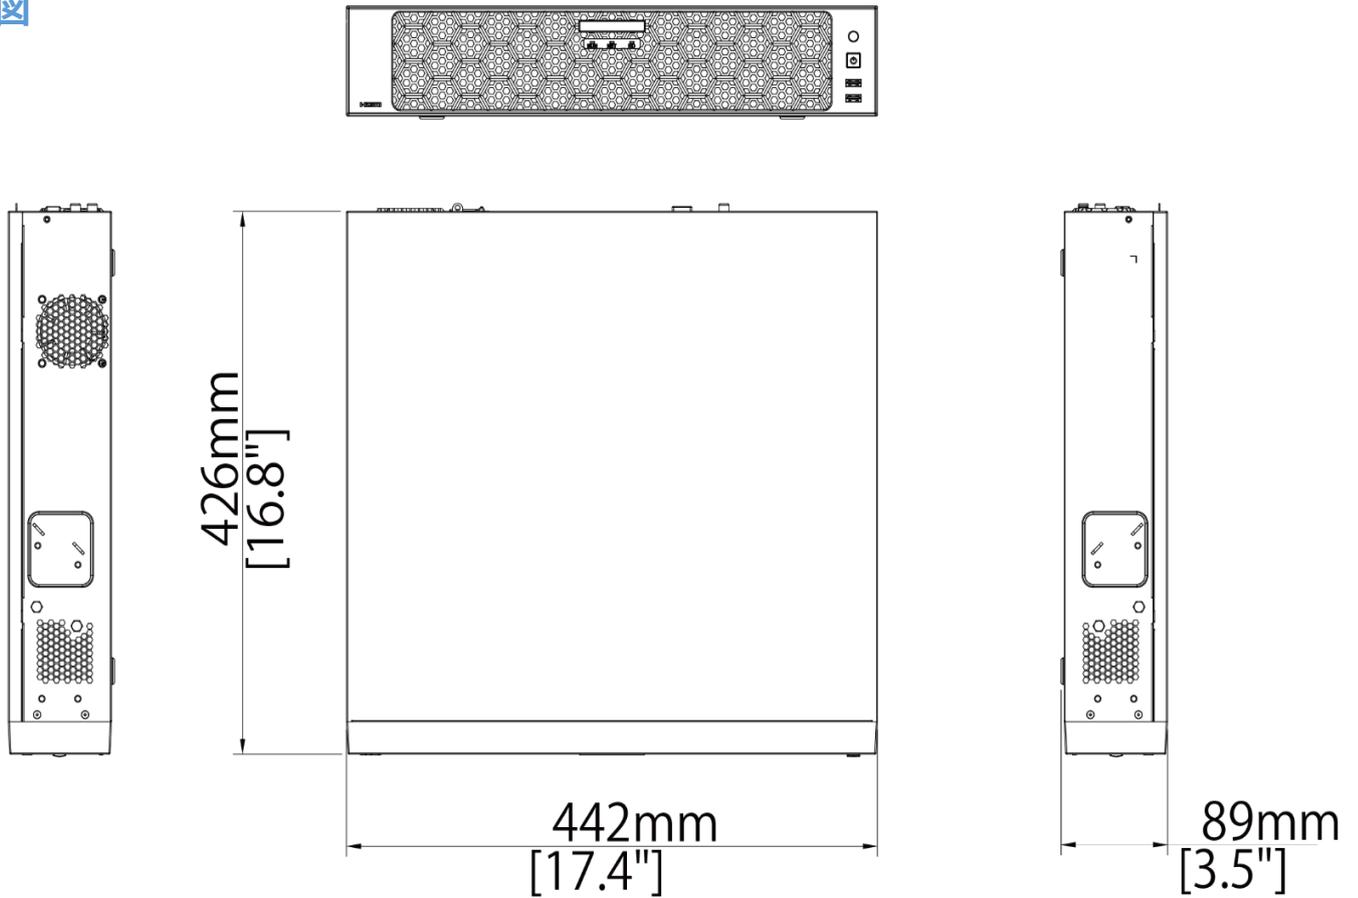

リアパネル

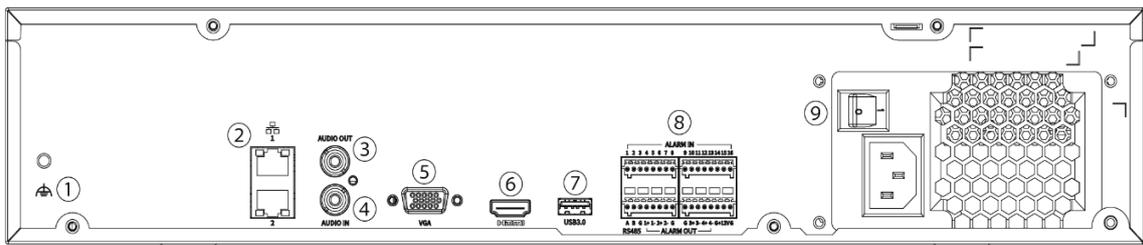

- ①GND ②RJ-45×2 ③音声出力(RCA) ④音声入力(RCA) ⑤VGA
⑥HDMI ⑦USB3.0 ⑧アラーム入出力/RS485 ⑨電源スイッチ