

NVR508-64B




仕様

NVR508-64B


NVR508-64B	
映像・音声入力	
映像入力	64チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
ネットワーク	
入力帯域幅	320Mbps
出力帯域幅	160Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP,P2P,UpnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SNMP,SMTP,RTSP,802.1x,IPV6
ブラウザ	IE10/11,Firefox(ver52.0以上),Chrome(ver45以上),Edge(ver79以上) ※Windows
映像・音声出力	
HDMI/VGA出力	HDMI : 4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz VGA : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画解像度	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF
音声出力	1チャンネル (RCA)
音声圧縮	G.711A, G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブビュー表示	同時出力VGA : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64 同時出力HDMI : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64 単独出力VGA : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32 単独出力HDMI : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32
デコーディング	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264
ライブ・再生	16MP,12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080p,960p,720p,D1,2CIF,CIF

最大デコーディング	Ultra265/H.265 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×4@30fps/5MP×6@30fps/4MP×8@30fps/3MP×10@30fps/1080p×16@30fps/960p×32@25720p×36@30fps/D1×64 H.264 : 16MP×2@30fps/12MP×2@30fps/8MP×2@30fps/5MP×4@30fps/4MP×6@30fps/3MP×8@30fps/1080p×14@30fps/960p×28@25fps/720p×30@30fps/D1×64
HDD	
SATA	8×SATA
容量	各HDD最大16TB (HDDの最大容量は環境温度により異なります)
RAID	対応 RAID 1, RAID 5
スマート	
VCA機能対応 (カメラ)	顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、UMD(Ultra Motion Detection)、温度検知(炎検知、煙検知、温度測定)、ピープルカウント(フローカウント、
VCA検索	車両検索、二輪検索、人体検索、一般検索、ピープルカウントリポート、ヒートマップ
スマート (カメラ)	全チャンネル(合計最大8イメージ/秒) 顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD ビデオメータデータ、交通モニタリング
警報	
警報	デフォーカス検知、シーンチェンジ検知、置き去り検知、持ち去り検知、モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	IPアドレス重複、ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスクフル、ハードディスク容量低下、録画/スナップショット異常
外部インターフェイス	
ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interf
USB	Front : 2×USB2.0/Rear : 1×USB3.0
シリアルポート	RS485×1
アラーム入出力	入力16ch/出力4ch
一般	
電源	AC100~240V
消費電力	32W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W442mm×D426mm×H89mm
質量	約5.5kg (HDD別)
認証	
認証	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE

寸法図

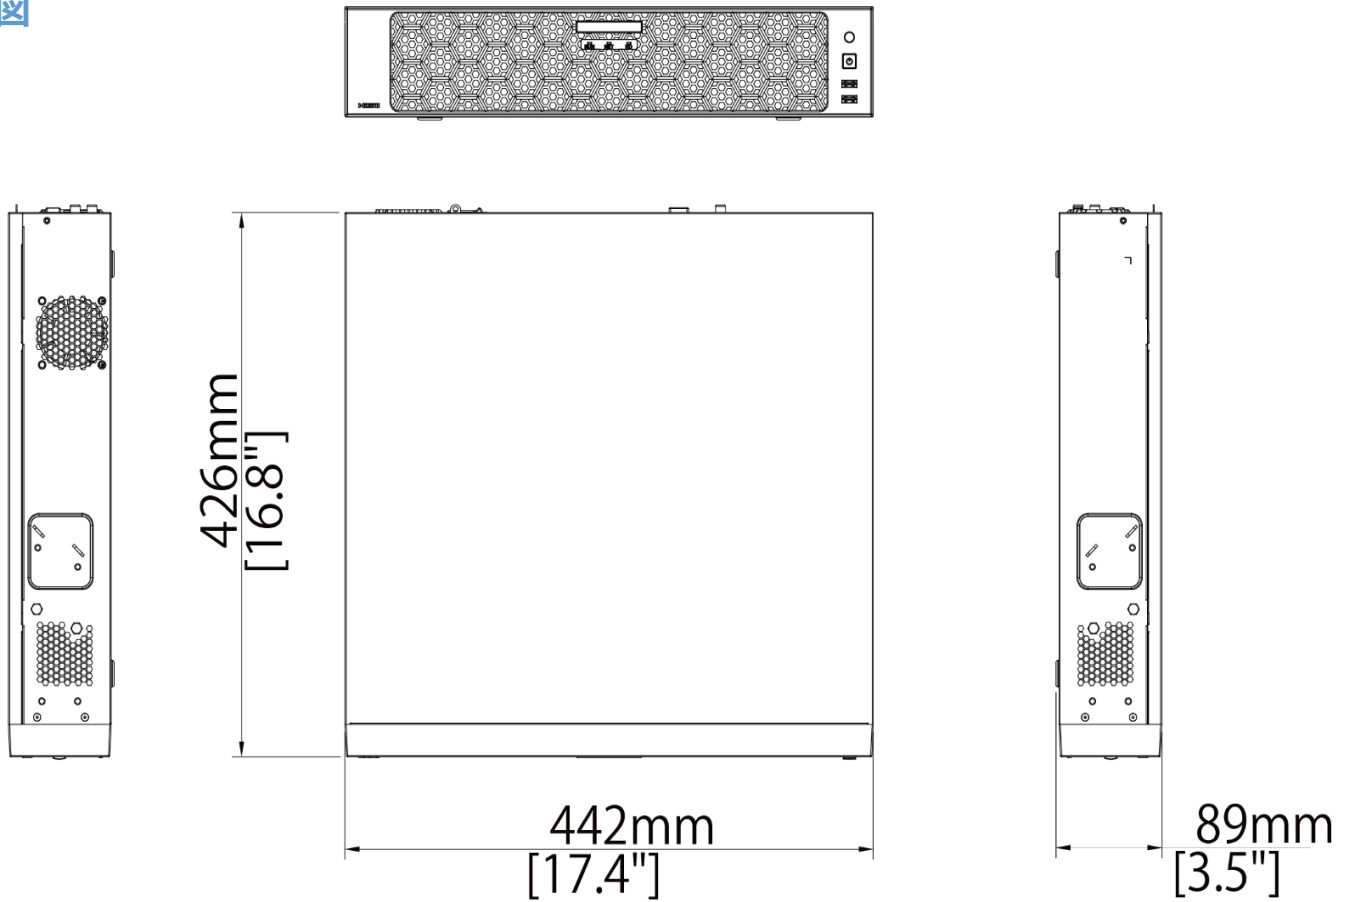

リアパネル

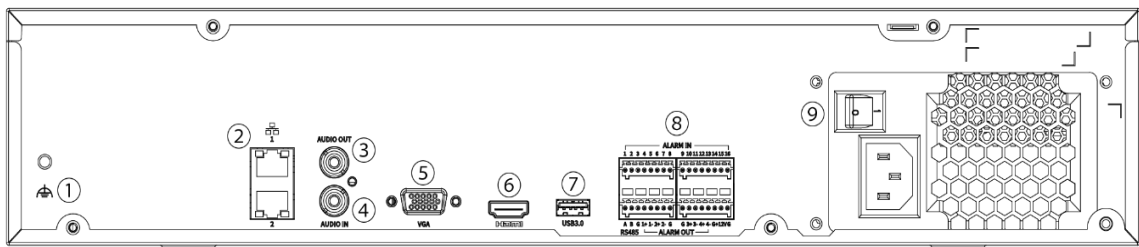

- ①GND ②RJ-45×2 ③音声出力(RCA) ④音声入力(RCA) ⑤VGA
- ⑥HDMI ⑦USB3.0 ⑧アラーム入出力/RS485 ⑨電源スイッチ