

NVR508-64E-R





仕様


| NVR508-64E-R | |
|----------------|--|
| 映像・音声入力 | |
| 映像入力 | 64チャンネル (RJ-45) |
| 音声入力 | 1チャンネル (RCA) |
| ネットワーク | |
| 入力帯域幅 | 384Mbps |
| 出力帯域幅 | 384Mbps |
| 遠隔接続数 | 128 |
| プロトコル | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, Ipv6 |
| ブラウザ(プラグイン) | IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上) ※Windows |
| 映像・音声出力 | |
| HDMI/VGA出力 | HDMI1/HDMI2 : 4K(3840×2160)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz VGA1/VGA2 : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz |
| 録画解像度 | 32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF, CIF |
| 音声出力 | 2チャンネル (RCA) |
| 双方向オーディオ | 1チャンネル (RCA) ※オーディオ入力と出力を使用 |
| 音声圧縮 | G.711A、G.711U |
| 同時再生画面 | 16チャンネル |
| ライブ分割表示 | HDMI1/VGA1 : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64 HDMI2/VGA2 : 1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36 |
| コリドーモード表示 | 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32 |
| デコーディング | |
| 映像圧縮方式 | Ultra265, H.265, H.264 |
| ライブ・再生 | 32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF |
| 最大デコーディング | 2×32MP@30fps/4×16MP@30fps/5×12MP@30Fps/8×8MP@30fps/16×4MP@30fps/32×1080p@30fps/54×960P@25fps/64×720P@30fps |

| | |
|-------------------|---|
| スナップショット | |
| FTP/スケジュール/イベント | 16チャンネルスナップショット 最大1080P解像度 |
| HDD | |
| SATA | 8×SATA |
| 容量 | 各HDD最大16TB (最大HDD容量は環境温度により異なります) |
| ディスクグループ | 対応 |
| ディスクアレイタイプ | RAID 0,1,5,6,10 |
| ホットスワップ | 対応 |
| スマート | |
| VCA機能対応 (by IPC) | 顔検知、車両検知、SIP(侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出)、UMD、温度検知(火災検知、喫煙検知、温度計測、煙&火災検知)、ピープルカウント(人数カウント 群衆密度監視)、ビデオメタデータ、交通監視 |
| VCA検索 | 自動車検索、二輪車検索、人体検索、一般検索、ピープルカウント集計、ヒートマッピング |
| スマート (IPC) | 全チャンネル (合計最大16pfs) 顔検知、車両検知、温度検知、SIP、UMD、温度検知、ビデオメタデータ、交通監視 |
| 車両写真ライブラリー | 最大5 車両写真ライブラリー (合計最大25,000車両写真) |
| 警報 | |
| 警報 | デフォーカス検知、シーン検知、置き去り検知、持ち去り検知、自動追尾、モーション検知、イタズラ検知、人体検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知 |
| アラート アラーム | IP競合、ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスク容量不足、ハードディスクフル、録画/スナップショット異常 |
| 外部インターフェイス | |
| ネットワーク | 2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface |
| USB | Front : 2×USB2.0/Rear : 2×USB3.0 |
| シリアルポート | RS485×1, RS232×1 |
| アラーム入出力 | 入力16ch/出力10ch |
| eSATA | 入力×1 |
| 電源出力 | 12V |
| 一般 | |
| 電源 | AC100~240V ※電源冗長 (オプション) |
| 消費電力 | 50W以下 (HDD別) |
| 使用温度範囲 | -10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと) |
| 外形寸法 | W442mm×D448mm×H93mm |
| 質量 | 約6.0kg (HDD別) |
| 認証 | |
| 認証 | CE、FCC、UL、RoHS、WEEE |

寸法図

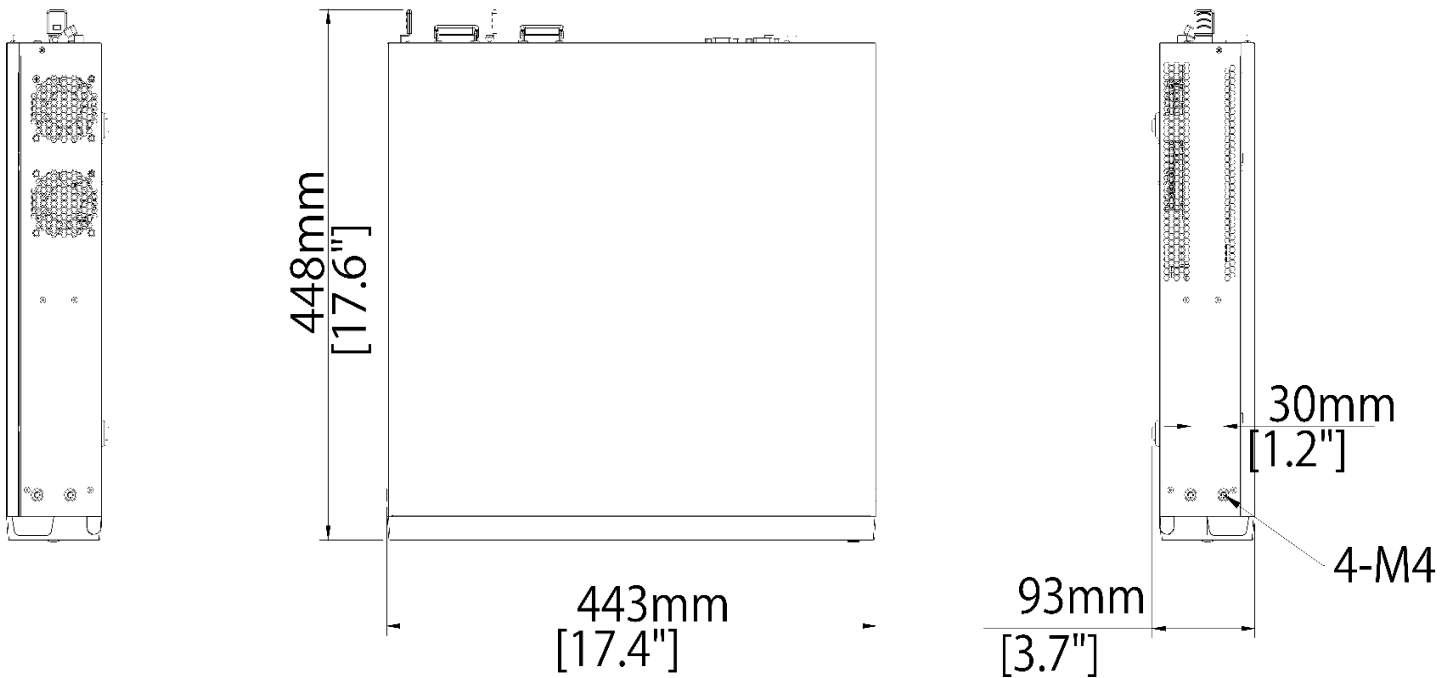

リアパネル

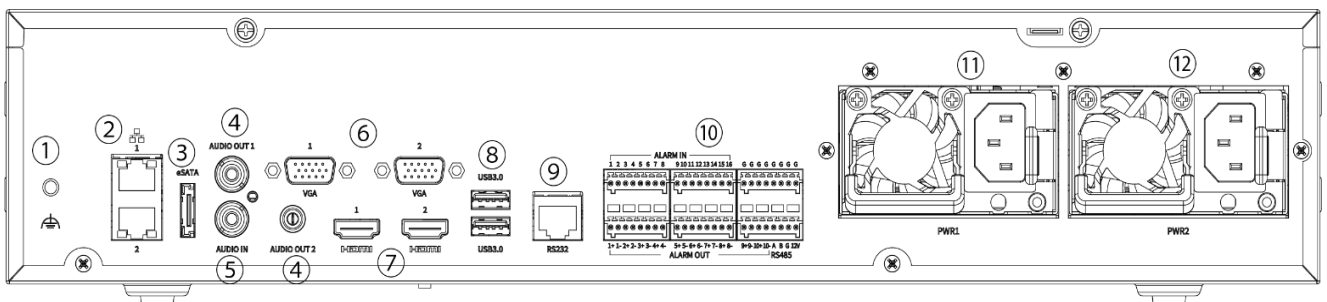

- ①GND ②ネットワーク ③ eSATA ④ 音声出力(RCA)×2 ⑤ 音声入力(RCA) ⑥VGA×2 ⑦HDMI×2
- ⑧USB3.0×2 ⑨RS232 ⑩アラーム入出力/RS485/電源出力 ⑪電源 ⑫電源 (オプション)