

# NVR516-128E-R




## 仕様


NVR516-128E-R	
<b>映像・音声入力</b>	
映像入力	128チャンネル (RJ-45)
音声入力	1チャンネル (RCA)
<b>ネットワーク</b>	
入力帯域幅	640Mbps
出力帯域幅	640Mbps
遠隔接続数	128
プロトコル	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, 802.1x, Ipv6
ブラウザ(プラグイン)	IE(10/11)、Firefox(ver.52.0以上)、Chrome(ver.45以上)、Edge(ver79以上) ※Windows
<b>映像・音声出力</b>	
HDMI/VGA出力	HDMI1 : 8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、 1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	HDMI2 : 4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080/50Hz、 1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA1/VGA2 : 1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、 1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
録画解像度	32MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF
音声出力	2チャンネル (RCA)
双方向オーディオ	1チャンネル (RCA)
音声圧縮	G.711A、G.711U
同時再生画面	16チャンネル
ライブ分割表示	1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 36, 64
コリドーモード表示	3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 32
<b>デコーディング</b>	
映像圧縮方式	Ultra265, H.265, H.264

最大デコーディング	32MP×2台@30fps/16MP×4台@30fps/12MP×5台@30Fps/8MP×8台@30fps/ 5MP×12@30fps/4MP×16台@30fps/3MP×20@30fps/1080p×32台@30fps/ 960p×54@30fps/720p×64@30fps/D1×128
<b>HDD</b>	
SATA	16×SATA
容量	合計最大搭載容量16TB×16
ディスクアレイタイプ	RAID 0,1,5,6,10,50,60 ※N+1ホットスペア/HDDホットスワップをサポート
<b>スマート</b>	
VCA機能対応 (by IPC)	車両検知、侵入検知、クロスライン検知、エリア侵入、エリア退出、UMD、温度検知(火災 検知、喫煙検知、温度計測、煙火災検知)、ピープルカウント、ビデオメタデータ、交通監視
VCA検索	自動車検索、二輪車検索、人体検索、一般検索、ピープルカウント集計、ヒートマッピング
スマート (IPC)	64ch 車両検知、温度検知、侵入検知、UMD、温度検知、ビデオメタデータ、交通監視
<b>警報</b>	
警報	デフォーカス検知、シーン検知、置き去り検知、持ち去り検知、自動追尾、モーション検知、 イタズラ検知、ビデオロス、アラーム入力、音声検知
アラート アラーム	ネットワーク切断、ディスクオフライン、ディスク異常、不正アクセス、ハードディスク容量低 下、
<b>外部インターフェイス</b>	
ネットワーク	2×RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Front : 2×USB2.0/Rear : 2×USB3.0
シリアルポート	RS485×1, RS232×1
アラーム入出力	入力16ch/出力10ch
eSATA	入力×1
電源出力	12V
<b>一般</b>	
電源	AC100~240V 電源スイッチ ※電源冗長 (オプション)
消費電力	50W以下 (HDD別)
使用温度範囲	-10℃~+55℃ 湿度90%以下 (結露しないこと)
外形寸法	W482mm×D533mm×H131mm
質量	約6.5kg (HDD別)
<b>認証</b>	
認証	CE、FCC、UL、RoHS、WEEE

寸法図

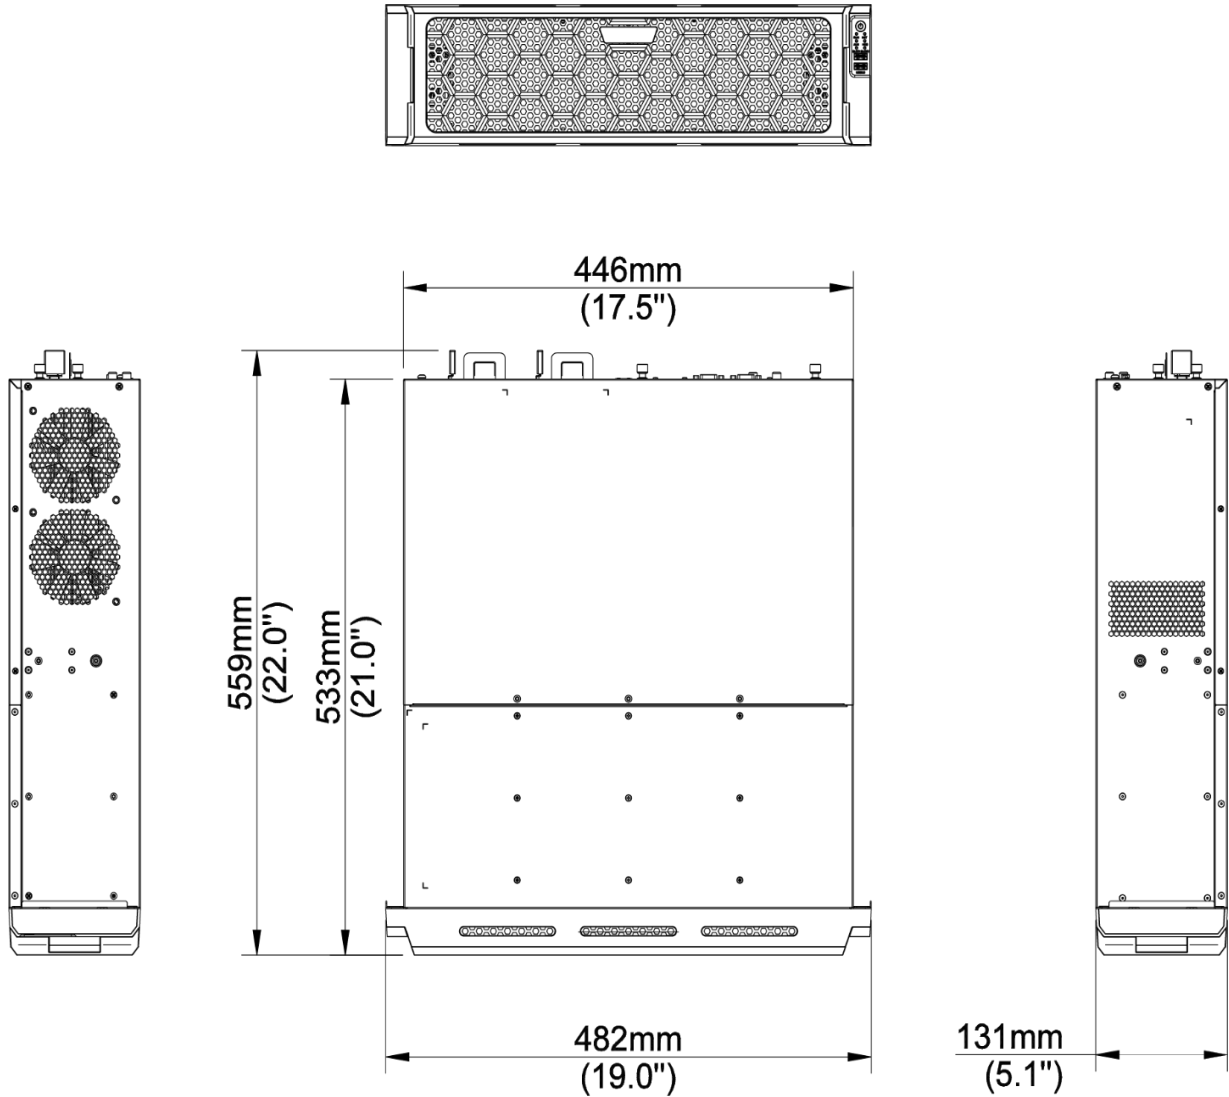

リアパネル

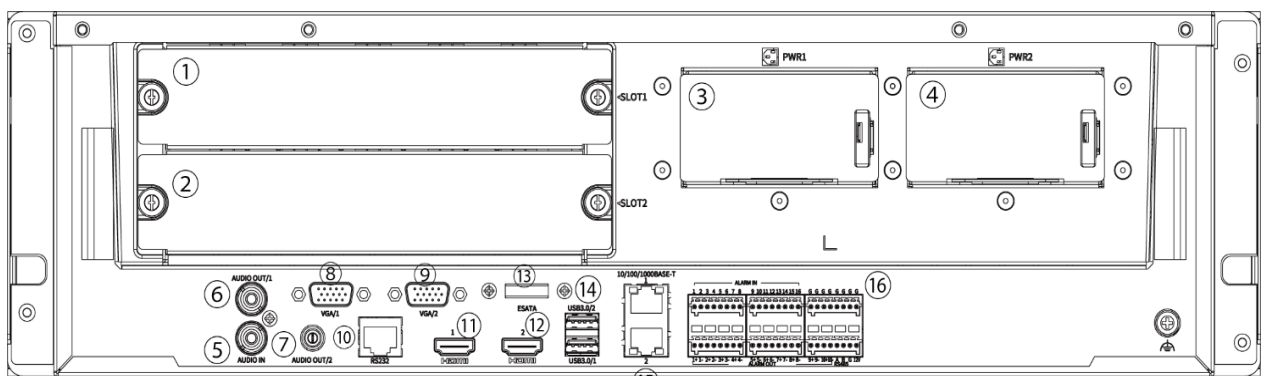

- ①②テココーディングカード1(オプション) ③電源ユニット1 ④電源ユニット2(オプション) ⑤音声入力(RCA)
- ⑥音声出力(RCA) ⑦音声主力(RCA) ⑧VGA1 ⑨VGA2 ⑩RS232 ⑪HDMI1 ⑫HDMI2 ⑬eSATA
- ⑭USB3.0×2 ⑮ネットワークインタフェース ⑯アラーム入出力/RS485/電源出力

©2022 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

※製品の仕様および在庫は予告なく変更される場合があります。