

## IPC542SE-HDK-10



## 主な機能



- 2MP、1/2.8 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30/25fps ; 720P (1280×720)@30/25fps
- Ultra 265、H. 265、H. 264、MJPEG
- LightHunter テクノロジーは、周辺が暗い環境でも超高品質画像を実現
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアな画像を実現
- アラーム : 2 入力/1 出力、オーディオ : 1 入力/1 出力
- 256G Micro SD カード対応
- PoE 電源対応
- DC12V/AC24V/PoE 対応

## 仕様

IPC542SE-HDK -I0	
<b>カメラ</b>	
センサー	1/2.8 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS
最低照度	カラー：0.0005Lux (F1.2、AGC オン時) 白黒：0.0001Lux (F1.2、AGC オン時)
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)
S/N	52dB 超
WDR	120dB
レンズマウント	C/CS
アイリス	DC アイリス DC5V (4 ピン)
<b>ビデオ</b>	
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル
フレームレート	メインストリーム: 2MP (1920×1080) ・最大 30fps サブストリーム: 720P (1280×720) ・最大 30fps 第3ストリーム: D1 (720×576) ・最大 30fps
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps
OSD	最大 8 表示
プライバシーマスク	最大 4 カ所
ROI	最大 8 カ所
<b>イメージ</b>	
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR
スマート赤外線	サポート
フリップ	通常/垂直/水平/180°/90°時計回り/90°反時計回り
歪曲補正	N/A
HLC	サポート
BLC	サポート
<b>イベント</b>	
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アラーム入力、アラーム出力、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証
<b>音声</b>	
音声圧縮	G.711
双方向音声	サポート
抑制	サポート
サンプリングレート	8KHz
<b>ストレージ</b>	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)

## ネットワーク

プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上

## インターフェイス

オーディオ I/O	1 入力 : インピーダンス 35kΩ、振幅 2V [p-p]
	1 出力 : インピーダンス 600Ω、振幅 2V [p-p]
内蔵 Mic	N/A
アラーム I/O	2/1
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット


## 認可

認可	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
----	--

## 一般

電源	DC 12V±25%、AC24V(±25%)、PoE (IEEE 802.3af)
	消費電力: 最大 6.0W
電源インターフェイス	コアターミナルブロック
寸法 (L×W×H)	152×71×65mm (6.0×2.8×2.6 インチ)
正味重量	0.38kg (0.84lb)
素材	金属、プラスチック
動作環境	-20°C~60°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-40°C~70°C (-22°F~140°F)、湿度 : 95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	6KV
進入保護	IP67
耐衝撃	IK10
リセットボタン	サポート

## 寸法

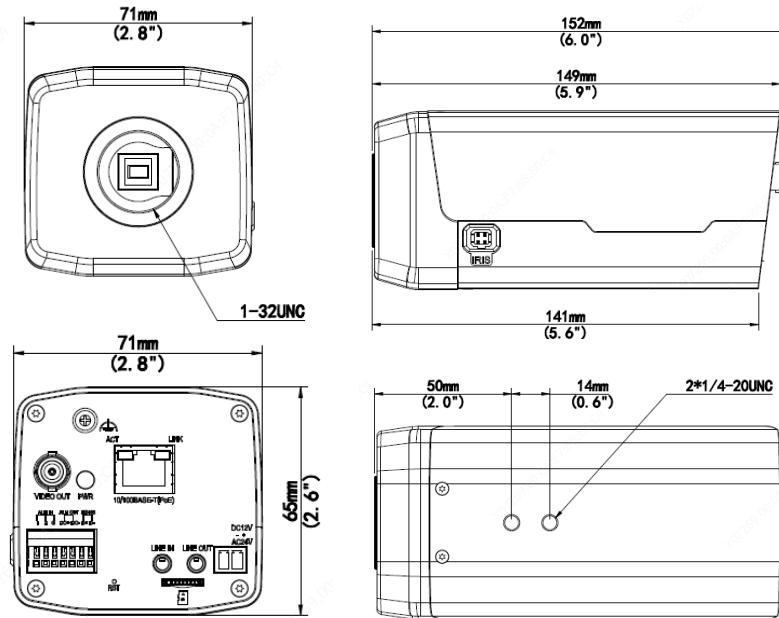

©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

\* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。