

## IPC6412LR-X5UPW-VG



## 主な機能



Face capture

Smart Intrusion  
Prevention

Lighthunter



WDR



Built-in Mic



Edge Storage

WiFi  
Connection

IP 67

- 2MP、1/2.7 インチ CMOS センサーによる高品質イメージング
- 2MP (1920×1080)@30
- Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG
- 光学5倍ズームレンズ
- インテリジェントな境界保護（ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出の検知など）
- Lighthunter テクノロジーは、周辺が暗い環境でも超高品質画像を実現
- 120dB の True WDR テクノロジーにより、光が強い状況でもクリアなイメージングを実現
- Wifi 接続
- 内蔵 Mic&スピーカー
- スマート赤外線、赤外線距離：最大 40m (131ft)
- アラーム入出力端子各 1
- 256G Micro SD カード対応
- PoE 電源対応


## 仕様

IPC6412LR-X5UPW-VG					
<b>カメラ</b>					
センサー	1/2.7 インチ、2.0 メガピクセル、プログレッシブスキャン、CMOS				
レンズ	2.7~13.5mm、AF (オートフォーカス)、電動ズームレンズ				
DORI 距離	レンズ (mm)	検知 (m)	観測 (m)	認識 (m)	識別 (m)
	2.7	70.9	27.4	14.2	7.1
	13.5	247.5	99.0	49.5	24.8
画角	水平 : 30.6°~106.9°		垂直 : 17.7°~56°		対角 : 37.6°~139°
シャッター	オート/マニュアル、1~1/100000 秒				
最低照度	カラー : 0.003Lux (F1.2、AGC オン時) 0Lux (赤外線オン時)				
デイ/ナイト	オートスイッチ付赤外線カットフィルター (ICR)				
S/N	52dB 以上				
赤外線範囲	赤外線範囲 : 最大 30m (98ft)				
波長	850nm				
赤外線オン/オフ制御	オート/マニュアル				
デフォグ	デジタルデフォグ				
WDR	120dB				
<b>ビデオ</b>					
ビデオ圧縮	Ultra 265、H.265、H.264、MJPEG				
H.264 コードプロファイル	ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル				
ビデオビットレート	128Kbps~16Mbps				
コリドーモード(9:16)	サポート				
OSD	最大 8 表示				
プライバシーマスク	最大 24 カ所				
ROI	最大 8 カ所				
動体検知	最大 4 カ所				
<b>スナップショット</b>					
ホワイトバランス	オート/屋外/微調整/ナトリウムランプ/ロック/オート2				
デジタルノイズリダクション	2D/3D DNR				
スマート赤外線	サポート				
フリップ	通常/垂直/水平/180°				
歪曲補正	N/A				
BLC	サポート				
HLC	サポート				
<b>インテリジェント</b>					
スマート侵入防止機能	ラインクロス、侵入、エリア侵入、エリア退出の検知 ;				
<b>イベント</b>					
基本の検知	動体検知、不正アラーム、音声検知				
一般機能	ウォーターマーク、IP アドレスフィルタリング、アクセスポリシー、ARP 保護、RTSP 認証、ユーザ認証				

音声	
音声圧縮	G.711
抑制	サポート
双方向音声	サポート
サンプリングレート	8KHz
ストレージ	
エッジストレージ	Micro SD (最大 256GB)
ネットワークストレージ	ANR、NAS (NFS)
ネットワーク	
プロトコル	IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
互換統合	ONVIF (Profile S、Profile G、Profile T)、API
クライアント	EZStation EZView EZLive
Web ブラウザ	ライブビュー (プラグイン要) : IE9+、Chrome 41 以下、Firefox 52 以下
	ライブビュー (プラグイン不要) : Chrome 57.0 以上、Firefox 58.0 以上、Edge 16 以上、Safari 11 以上
パンチルト	
パン稼働範囲	350°
パン速度	0.1°/s ~ 60°/s
	プリセット速度 : 60°/s
チルト稼働範囲	0° ~ 90°
チルト速度	0.1° ~ 50°/s
	プリセット速度 : 50°/s
プリセット数	1024
パトロール	プリセットパトロール
プリセットイメージ	N/A
ホームポジション	サポート
インターフェイス	
オーディオ I/O	N/A
	N/A
	N/A
シリアルポート	RS485
内蔵 Mic&スピーカー	サポート
アラーム I/O	1/1
Wifi	サポート(IEEE802.11b/g/n)
ネットワーク	1 RJ45 10M/100M Base-TX イーサネット
基準適合	
基準	CE : EN 60950-1 UL : UL60950-1 FCC : FCC Part 15
一般	
電源	DC 12V±25%、PoE (IEEE 802.3at)
	消費電力: 最大 15W

寸法(Φ×H)	Φ129×143.6mm (Φ5.1 インチ×5.7 インチ)
正味重量	0.76kg (1.67lb)
素材	プラスチック
動作環境	-10°C~50°C (14°F~122°F)、湿度：95%RH 以下 (非結露の状態)
ストレージ環境	-40°C~70°C (-40°F~158°F)、湿度：95%RH 以下 (非結露の状態)
サージ保護	2KV
進入保護	N/A
耐衝撃	N/A
リセットボタン	サポート

## 寸法

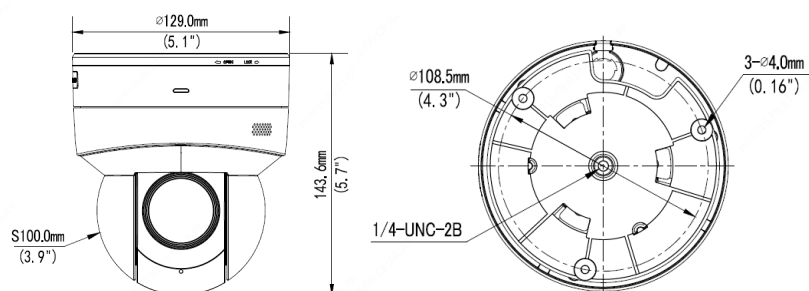


## 付属品


TR-JB03-H-IN



TR-JB07/WM03-F-IN



TR-WM03-B-IN



TR-UM06-E-IN



TR-A01-IN



TR-CM24-IN



TR-SE24-IN



TR-SE24-A-IN



©2020 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. 無断複写転載等を禁ず。

\* 製品の仕様および在庫状況は、予告なく変更されることがあります。